


Technický list produktu (datasheet): LIVT6222--

LED recessed panel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120°

complete with driver

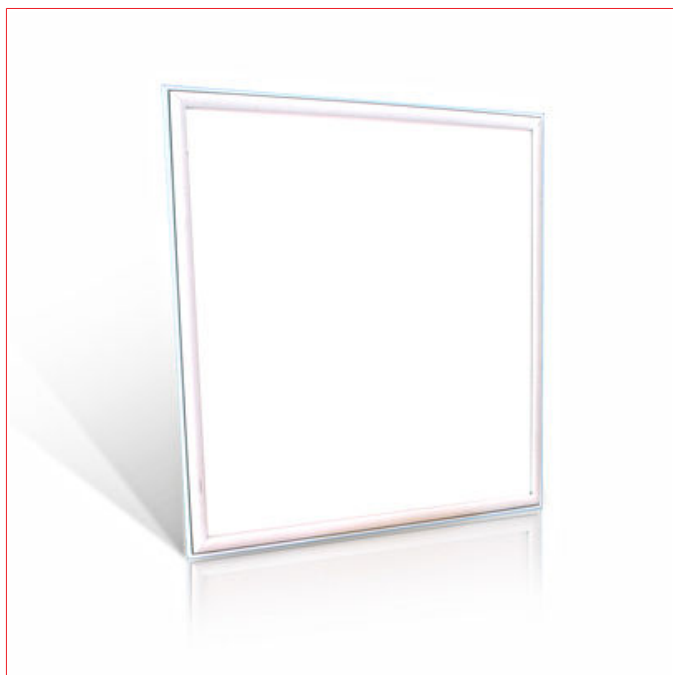


Technické informace

Ø x V (mm)	120x37
Barva	Bílá
Materiál	Polypropylen PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Watů (W)	45
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj součástí	ano
Barva světla	Teple bílá
Lumenů (lm)	3600
Účinník	>0.9
Index podání barev	≥80
Teplota barvy (K)	3000
Doba života	20.000h
Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výkon (W)	45
Volitelné příslušenství	LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-

Rozměrový výkres: LED recessed panel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120°

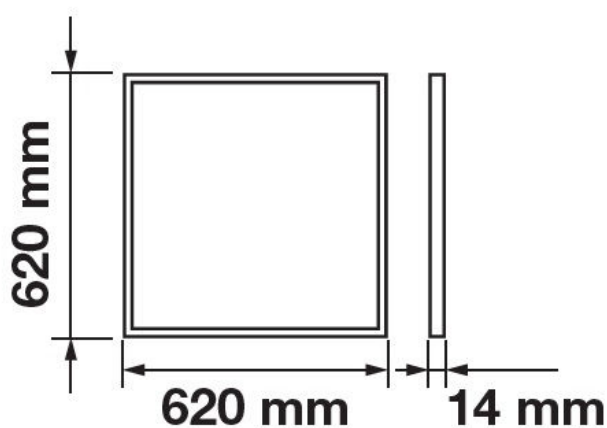

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED recessed panel 45W 3600lm 3000K M620 220-240V IP20 120° complete with driver	LIVT6222
Volitelné příslušenství	
Závěsná sada pro LED panely (sada 4 kusů) vhodný pouze pro LED panely série V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pro V-TAC panel 29W-45W	LIVT60303