



Technický list: LIVT62406-

Svítlidlo LED panel 29W 3600lm, 830, M600, bílá

nestmívatelné, A++, 120lm/W, včetně napaječe

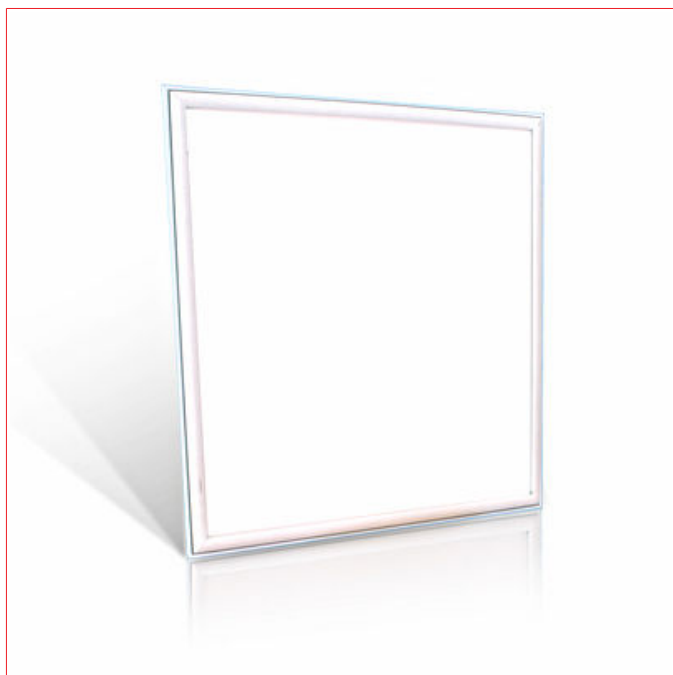

Křivka svítivosti




Technické informace

D x Š x V mm	595x595x13
Barva	bílá
Materiál	PC PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Watů (W)	29
Výrobce	08-V-TAC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barva světla	Teplo bílá
Lumenů (lm)	3600

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Energetická třída	A++
Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	3000
Doba života	20.000h
Úhel (°)	120°
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	124
Výkon (VA) (VA)	>0.9
Frekvence (Hz)	60
Kryt	Opálový
Volitelné příslušenství	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Rozměrový výkres: Svítidlo LED panel 29W 3600lm, 830, M600, bílá

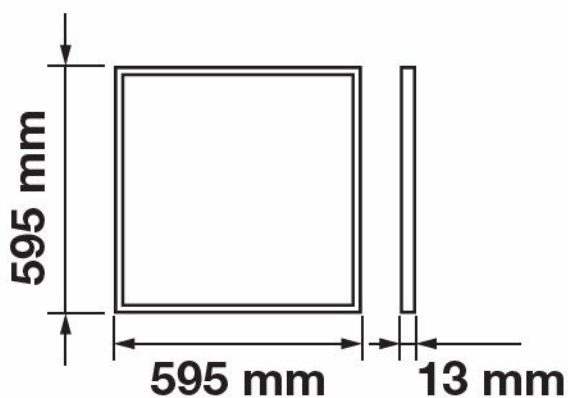

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítilno LED panel 29W 3600lm, 830, M600, bílá nestmívatelné, A++, 120lm/W, včetně napaječe	LIVT62406
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro přisazenou montáž LED panelů M600 série V-TAC	LIVT9999
Závěsná sada pro LED panely (sada 4 kusů) vhodný pouze pro LED panely série V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pro V-TAC panel 29W-45W	LIVT60303
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379