



Technický list produktu (datasheet): LIVT62416-

Svítlidlo LED panel 29W 3600lm, 840, M600, bílá

nestmívatelné, A++, 120lm/W, včetně napaječe

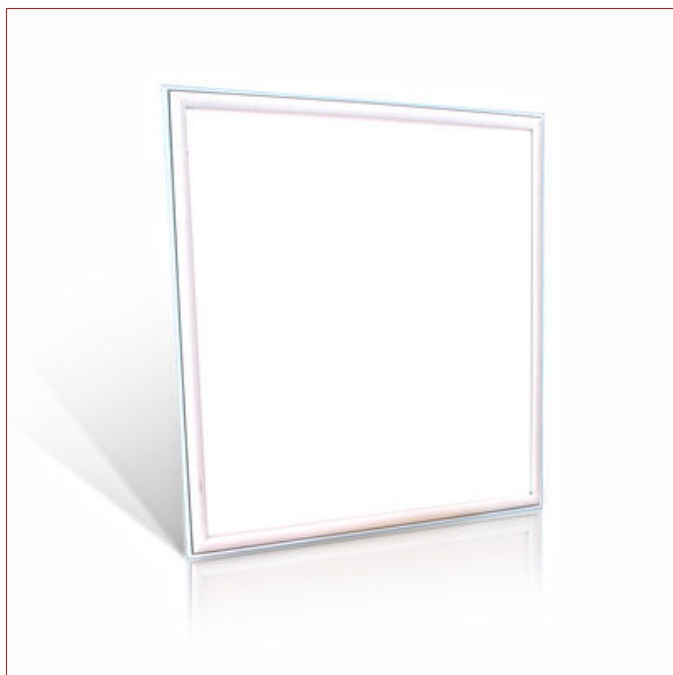

Křivka svítivosti




Technické informace

D x Š x V mm	595x595x13
Barva	Bílá
Materiál	PC PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Watů (W)	29
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
Barva světla	Neutrální bílá
Lumenů (lm)	3600
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Teplota barvy (K)	4000
Doba života	20.000h
Úhel vyzařování (°)	120
Stupeň ochrany krytí	IP20
Třída ochrany	II
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	LED panel
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	124
Výkon (W)	29
Frekvence (Hz)	60
Kryt	Opálový
Délka (mm)	595
Šířka (mm)	595
Výška (mm)	13
Volitelné příslušenství	LIMK001 ---; LIMK005 ---; LITV6018 --; LITV60303 -; LID15379 --

Rozměrový výkres: Svítidlo LED panel 29W 3600lm, 840, M600, bílá

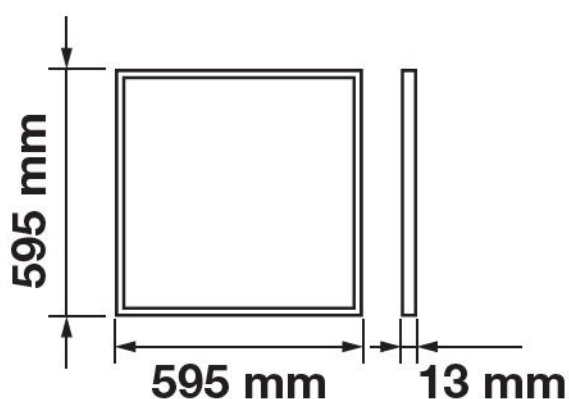

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno LED panel 29W 3600lm, 840, M600, bílá nestmívatelné, A++, 120lm/W, včetně napáječe	LIVT62416
Volitelné příslušenství	
Stropní montážní rámeček pro LED panely série Lano 4 M600 montážní stropní rámeček	LIMK001
Montážní rámeček pro LED panely série LANO BL M600 kit při přisazenou montáž	LIMK005
Závěsná sada pro LED panely (sada 4 kusů) vhodný pouze pro LED panely série V-TAC	LIVT6018
LED Emergency Kit pro V-TAC panel 29W-45W	LIVT60303
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379