

Technický list produktu (datasheet): LIVT6256--

LED recessed panel 29W 3400lm 3000K

220-240V 120° 1200x300mm

complete with driver




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výrobce	08-V-TAC
Lumenů (lm)	3400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	20.000h
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
Úhel (°)	120°
Účinník	>0.9
Výkon (W)	29
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Instalace	Downlight
Barva	bílá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Polypropylen PMMA Hliník
Volitelné příslušenství	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Rozměrový výkres: LED recessed panel 29W 3400lm 3000K 220-240V 120° 1200x300mm

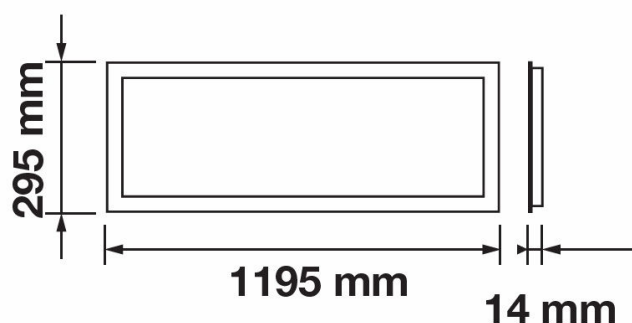

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LED recessed panel 29W 3400lm 3000K 220-240V 120° 1200x300mm complete with driver	LIVT6256
Volitelné příslušenství	
Rámeček pro přisazenou montáž 1200x300mm, Série V-TAC, bílý	LIVT9969
Závěsná sada pro LED panely (sada 4 kusů) vhodný pouze pro LED panely série V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
Rámeček pro přisazenou montáž 1200x300mm, Série V-TAC, bílý	LIVT9969
LED Emergency Kit pro V-TAC panel 29W-45W	LIVT60303