


Technický list produktu (datasheet): LIVTS633--

LED recessed panel 45W 3600lm 4000K M600 220-240V 110°

Samsung LED chips

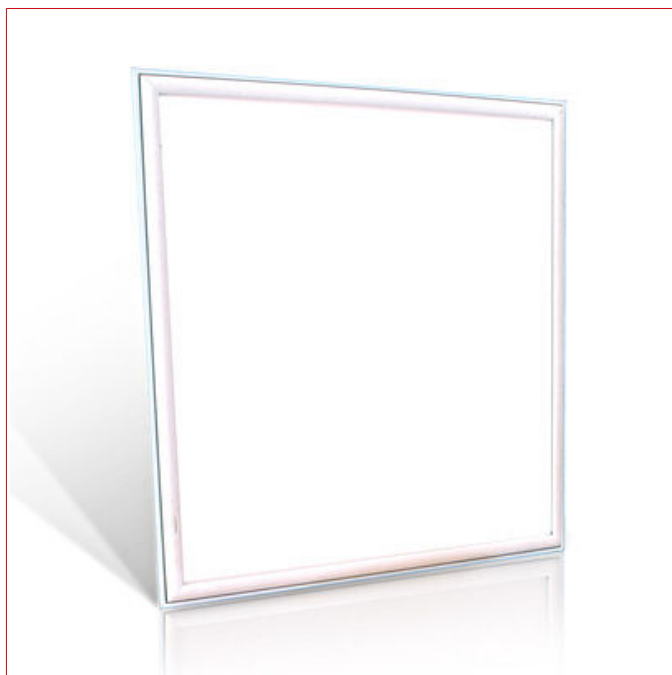


Technické informace

D x Š x V mm	595x595x14
Barva	Bílá
Materiál	Polypropylen PMMA Hliník
Instalace	Downlight
Watů (W)	45
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj součástí	ano
Barva světla	Neutrální bílá
Lumenů (lm)	3600
Účinnost	>0.9
Index podání barev	≥80
Teplota barvy (K)	4000
Doba života	30.000h
Úhel vyzařování (°)	110
Stupeň ochrany krytí	IP20

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výkon (W)	45
Délka (mm)	595
Šířka (mm)	595
Výška (mm)	14

Rozměrový výkres: LED recessed panel 45W 3600lm 4000K M600 220-240V 110°

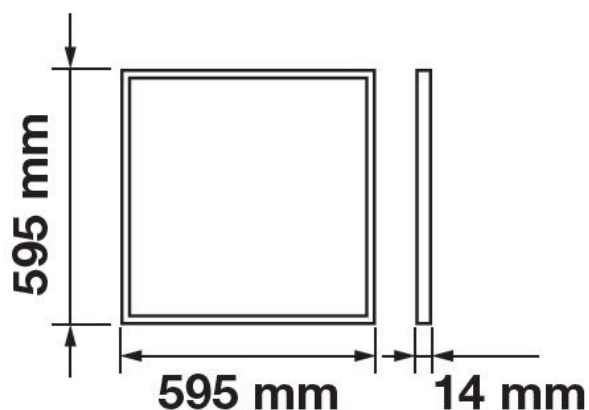

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED recessed panel 45W 3600lm 4000K M600 220-240V 110° Samsung LED chips	LIVTS633