


Technický list produktu (datasheet): LIVY50611 -

Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21

svítidlo do výbušného prostředí pro zónu 1 a 21



Křivka svítivosti

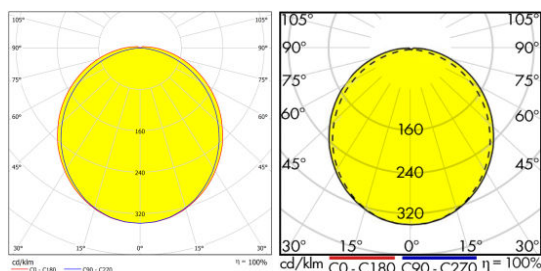


Technické informace


Délka (netto) (mm)	1.280,00
Šířka (netto) (mm)	155,00
Výška (netto) (mm)	105,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,10
Minimální teplota okolí (°C)	-20

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	Výbuchu odolné svítidlo průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	RAL 7035 (šedá)
Materiál	PC
Kryt	PC opál
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	110-254
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	220-250
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	124
Výkon (W)	53
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	6561
Doba života	60.000h / L80 / B50 - Temp 50°C 135.000h / L70 / B50 - Temp 25°C
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1280x155x105
TestováníATEX	FTZU 16 ATEX 0167X EAC EMC CNBOP

Rozměrový výkres: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21

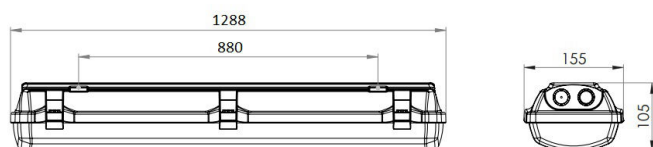

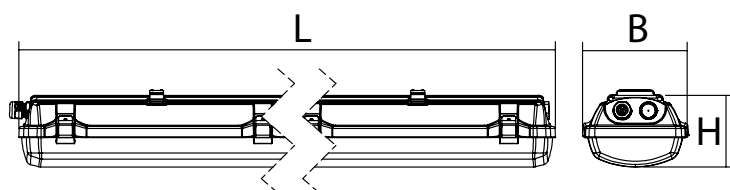Rozměrový výkres: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 svítidlo do výbušného prostředí pro zónu 1 a 21	LIVY50611
Volitelné příslušenství	
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný výložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452