

Technický list produktu (datasheet): LQA01024--

Impulzní relé Amparo, 1 zapínací kontakt, 24VAC

Bistabilní impulzní relé, montáž na lištu DIN, ruční nebo auto ovládání



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	18,00
Výška (netto) (mm)	86,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	55
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	II / 1
Kontakty	1Z
Pólů	1
Materiál kontaktu	Slitina stříbra
Jmenovité napětí (Ohmická zátěž)	250VAC
Jmenovitý proud (Ohmická zátěž) (A)	16
Spínaný výkon (Ohmická zátěž)	4000VA 448W
Mechanická životnost	1 000 000 spínacích cyklů
Elektrická životnost (počet sepnutí)	100 000
Odpor cívky	23,5Ω
Izolační odpor (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)
Dielektrická pevnost	
Mezi cívkou a kontakty (VAC)	1500

Technické informace - Pokračování

Mezi rozepnutými kontakty


1500VAC

Informace o cívce

Rozsah napětí (V)

(85%~110%) U_n

Rozměrový výkres: Impulzní relé Amparo, 1 zapínací kontakt, 24VAC

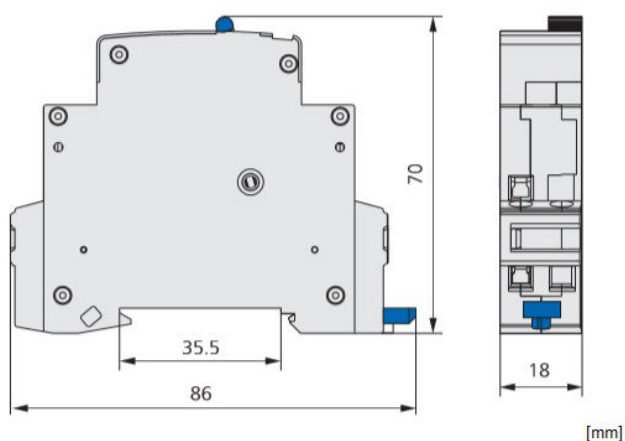

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Impulzní relé Amparo, 1 zapínací kontakt, 24VAC

LQA01024

Bistabilní impulzní relé, montáž na lištu DIN, ruční nebo auto ovládání