

Technický list produktu (datasheet): MAIA2200--

Akustický modul, trvalý / pulzující tón, 230-240VAC

nutná základna, akustický modul lze instalovat pouze jako vrchní modul



Technické informace

Série	MA 230V
Varianta	Víceúčelový bzučák
Rozsah napětí (V)	AC 230-240
Konstrukce	Modul
Řízení	Dip přepínač
Stupeň ochrany krytí	IP66
Průměr (mm)	70
Přívody	Závisí na základně
Nezbytné příslušenství	MAIB0001 --;
Volitelné příslušenství	MAIB0002--;MAIR0001 --
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Jakýkoli
Doba života	100000
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +60


Technické informace - Pokračování

Jmenovitý proud (A)	0,04
Hlasitost (dB)	100
Frekvence zvuku (Hz)	500-2700
Maximální počet modulů	5
Instalační průměr (mm)	70
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]

Sound Chart

Dip-Switch	Pictogramm	Tone Type
	—	Steady
	— — —	Intermittent

Dimension

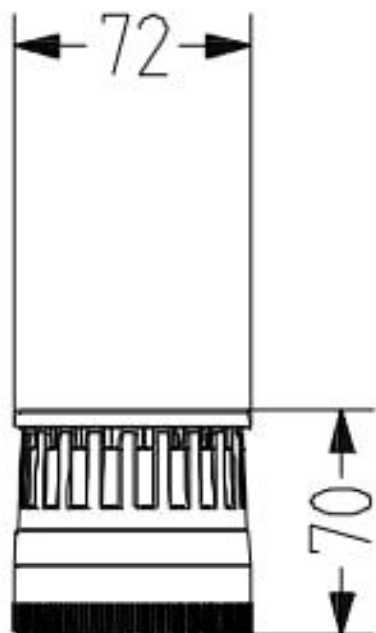

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Akustický modul, trvalý / pulzující tón, 230-240VAC nutná základna, akustický modul lze instalovat pouze jako vrchní modul	MAIA2200
Nezbytné příslušenství	
Základna pro signalizační sloupky, černá na základnu lze osadit 1 až 5 modulů, včetně koncovky, použitelné pro všechny modul (230-240VAC a 24V AC/DC)	MAIB0001
Volitelné příslušenství	
Nástěnná základna pro signalizační sloupky, černá na základnu lze osadit 1 až 5 modulů, včetně koncovky, použitelné pro všechny modul (230-240VAC a 24V AC/DC)	MAIB0002
Sloupková základna s 100 mm nožičkou pro 1 až 5 modulů, 100 mm nožička, použitelná pro všechny moduly (230-240V AC a 24V AC/DC)	MAIR0001