

Technický list produktu (datasheet): MAIA3200--

Více tónová siréna, 8 tónů, 230-240V A

nutná základna, akustický modul lze instalovat pouze jako vrchní modul



Technické informace

Série	MA 230V
Varianta	Více tónů
Rozsah napětí (V)	AC 230-240
Konstrukce	Modul
Řízení	Dip přepínač
Stupeň ochrany krytí	IP66
Průměr (mm)	70
Přívody	Závisí na základně
Nezbytné příslušenství	MAIB0001--;
Volitelné příslušenství	MAIB0002--;MAIR0001--
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Jakýkoli
Doba života	100000
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +60
Jmenovitý proud (A)	0,04
Hlasitost (dB)	100


Technické informace - Pokračování

Frekvence zvuku (Hz)	500-2700
Maximální počet modulů	5
Instalační průměr (mm)	70
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]

Sound Chart

Dip Switch	Tone Stage	Ton Type	Frequency	Pictogramm	Repeat Rate	Application	dB
	Tone 01	Continuous	2700Hz	—			100
	Tone 02	Continuous	1350Hz	—			100
	Ton 03	Intermittent	2700Hz	— — —	250ms on, 250ms off		100
	Ton 04	Intermittent	1350Hz	— — —	250ms on, 250ms off		100
	Ton 05	Sweeping	1200 - 500Hz		1Hz	Evacuation Germany DIN 33404-3	98
	Ton 06	Sweeping	500 - 1200Hz		rising in 3s, 0.5s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
	Ton 07	Alternating	800 - 1000Hz		2Hz		94
	Ton 08	Pulsating	500 - 1500Hz		10Hz		94

Dimension

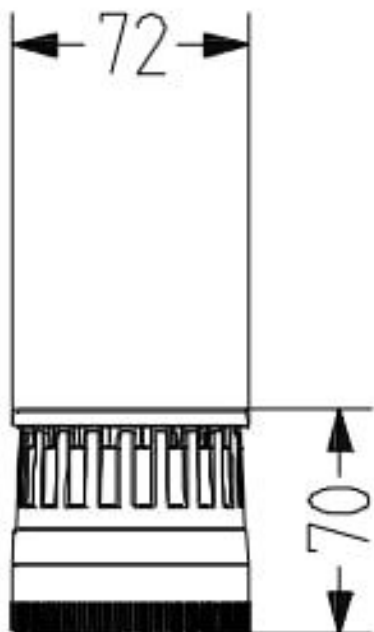

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Více tónová siréna, 8 tónů, 230-240V A nutná základna, akustický modul lze instalovat pouze jako vrchní modul	MAIA3200
Nezbytné příslušenství	
Základna pro signalizační sloupky, černá na základnu lze osadit 1 až 5 modulů, včetně koncovky, použitelné pro všechny modul (230-240VAC a 24V AC/DC)	MAIB0001
Volitelné příslušenství	
Nástěnná základna pro signalizační sloupky, černá na základnu lze osadit 1 až 5 modulů, včetně koncovky, použitelné pro všechny modul (230-240VAC a 24V AC/DC)	MAIB0002
Sloupková základna s 100 mm nožičkou pro 1 až 5 modulů, 100 mm nožička, použitelná pro všechny moduly (230-240V AC a 24V AC/DC)	MAIR0001