

Technický list produktu (datasheet): MAIA3201--

Elektronická více tónová siréna, 8 tónů, 230-240VAC

čtvercová, 8 tónů nasavitelných DIP přepínačem



Technické informace

Série	MA 230V
Varianta	Víceúčelový bzučák
Rozsah napětí (V)	AC 230-240
Řízení	Konstantní Dip přepínač
Stupeň ochrany krytí	IP66
Přívody	Spodní/boční vstup
Volitelné příslušenství	MAIL2100M-
Svorky	Šroubové
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +60
Rázová odolnost	IK09
Jmenovitý proud (A)	0,04
Připojení	2.5mm ² /14AWG
Hlasitost (dB)	103


Technické informace - Pokračování

Frekvence zvuku (Hz)	500-4600
Typ zvuku	Pulzní tón
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]
Pouzdro	Polykarbonátová červená (RAL 3000)

Sound Chart

		Dip Switch	Tone Stage	Tone Type	Frequency	Pictogramm	repeat rate	application	dB
			Tone 01	Continuous	4600Hz	—			103
			Tone 02	Continuous	1500Hz	—			99
			Tone 03	Intermittent	4600Hz	— — —	250ms on, 250ms off		103
			Tone 04	Intermittent	1500Hz	— — —	250ms on,250ms off		99
			Tone 05	Sweeping	1200 - 500Hz		1 Hz	Evacuation Germany DIN 33404-3	96
			Tone 06	Sweeping	500 - 1200Hz		rising in 3s,0.5s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
La	N		Tone 07	Alternating	800 - 1000Hz		2Hz		94
L	N		Tone 08	Sweeping	500 - 1500Hz		10Hz		94

Rozměry

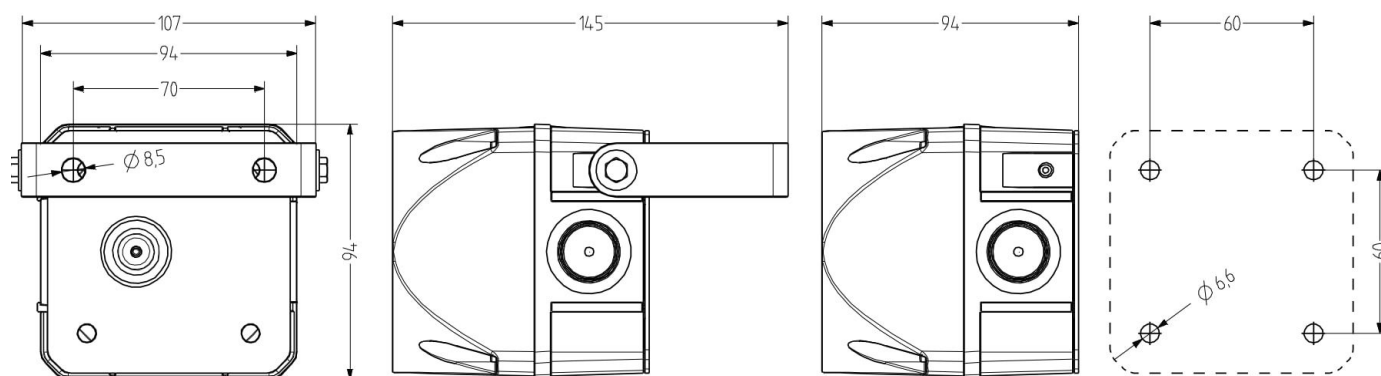

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elektronická více tónová siréna, 8 tónů, 230-240VAC čtvercová, 8 tónů nasavitelných DIP přepínačem	MAIA3201
Volitelné příslušenství	
LED maják trvale svítící/blikající, 24V AC/DC, červený červené těleso, kryt v barvě LED	MAIL2100M