

Technický list produktu (datasheet): MAIA4200--

Kompaktní siréna s akustickým trychtýřem, 230VAC, 50Hz

Akustický trychtýř musí po instalaci směřovat dolů nebo do strany (IP43)



Technické informace

Série	MA 230V
Varianta	Bzučák
Rozsah napětí (V)	AC 230
Řízení	Konstantní
Stupeň ochrany krytí	IP43
Přívody	Zadní strana
Volitelné příslušenství	MAIL2103M-
Svorky	Šroubové
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-25 až +50
Jmenovitý proud (A)	0,01
Připojení	2.5mm ² /14AWG
Hlasitost (dB)	88
Typ zvuku	Stálý tón
Doba zapnutí (% ED)	100

Technické informace - Pokračování


Svodový proud

10,8 mA

Pouzdro

ABS šedá (RAL 7035)

Dimension

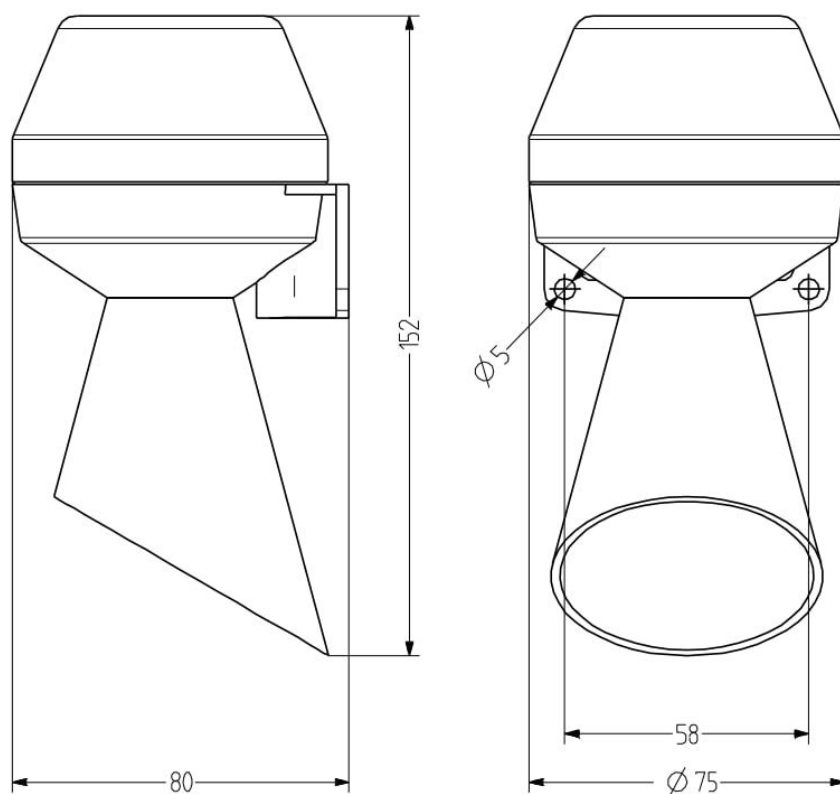

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktní siréna s akustickým trychtýřem, 230VAC, 50Hz	MAIA4200
Akustický trychtýř musí po instalaci směřovat dolů nebo do strany (IP43)	
Volitelné příslušenství	
LED maják trvale svítící/blikající/rotační, 24V AC/DC,červen	MAIL2103M
pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť	