

Technický list produktu (datasheet): MAIL3100D-

LED maják trvale svítící 24V AC/DC, oranžový

pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť



Technické informace

Série	MA 24V
Varianta	Konstantní
Barva LED	Oranžová
Rozsah napětí (V)	AC/DC 24
Řízení	Konstantní
Stupeň ochrany krytí	IP66
Průměr (mm)	110
Přívody	Závisí na základně
Nezbytné příslušenství	MAIB0006--; MAIZ0001--
Volitelné příslušenství	MAIB0005--; MAIW0005--
Světelný zdroj	LED
Svorky	Šroubové
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Jakýkoli


Technické informace - Pokračování

Doba života	100000
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +60
Rázová odolnost	IK08
Jmenovitý proud (A)	0,91
Připojení	2.5mm ² /14AWG
Instalační průměr (mm)	110
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]
Pouzdro	Polykarbonát černá (RAL 9005)

Connection Table

			
N	I		
N	L	—	Steady

Dimension

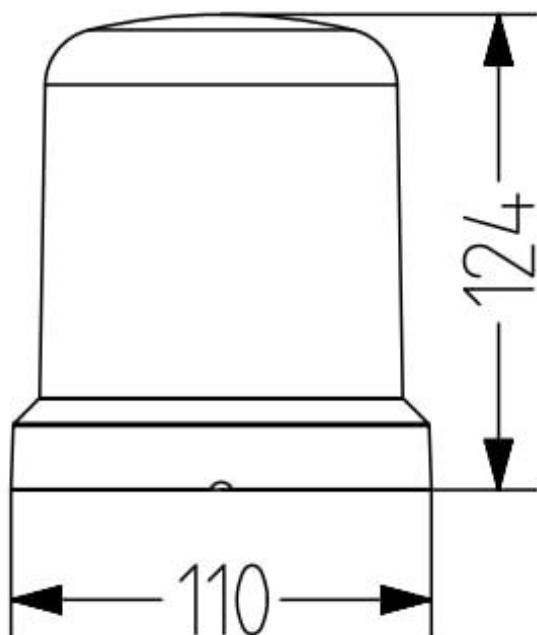

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED maják trvale svítící 24V AC/DC, oranžový pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť	MAIL3100D
Nezbytné příslušenství	
Nízká základna pro kruhové světelné moduly pro kruhové světelné moduly	MAIB0006
Ploché těsnění pro kruhové LED majáky pro kruhové LED majáky	MAIZ0001
Volitelné příslušenství	
Vysoká základna pro kruhové světelné moduly pro kruhové světelné moduly	MAIB0005
Nástěnný výložník pro kruhový LED majáky pro kruhové LED majáky	MAIW0005