

Technický list produktu (datasheet): MAIL3100M-

LED maják trvale svítící/blikající, 24V AC/DC, oranžový

červené těleso, kryt v barvě LED



Technické informace

Série	MA 24V
Varianta	blikající / konstantní
Barva LED	Oranžová
Rozsah napětí (V)	AC/DC 24
Řízení	Vícepólový kabel
Stupeň ochrany krytí	IP66
Přívody	Spodní/boční vstup
Nezbytné příslušenství	MAIZ0002--
Volitelné příslušenství	MAIZ0003--
Světelný zdroj	LED
Svorky	Šroubové
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Jakýkoli
Doba života	100000


Technické informace - Pokračování

Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +60
Rázová odolnost	IK09
Jmenovitý proud (A)	0,10
Připojení	2.5mm ² /14AWG
Frekvence blikání (Hz)	1
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]
Pouzdro	Polykarbonátová červená (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

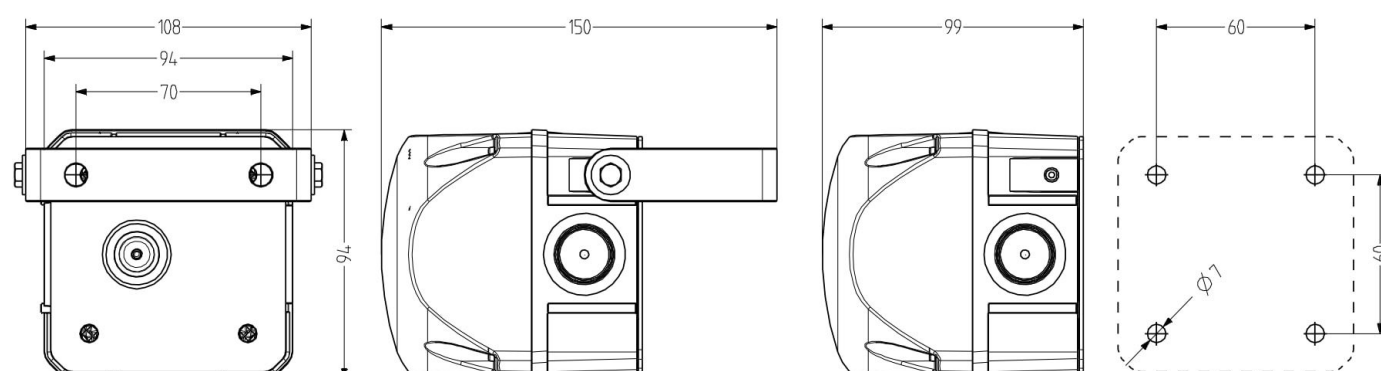

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED maják trvale svítící/blikající, 24V AC/DC, oranžový červené těleso, kryt v barvě LED	MAIL3100M
Nezbytné příslušenství	
Těsnění pro čtvercové LED majáky pro čtvercové LED majáky	MAIZ0002
Volitelné příslušenství	
Konektor pro LED majáky pro čtvercové LED majáky	MAIZ0003