

Technický list produktu (datasheet): MAIL3102M-

Kom. LED maják trvale svítící/blikající, 24-48V AC/DC, oranž

pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť



Technické informace

Série	MA 24V
Varianta	Multi flash / konstantní
Barva LED	Oranžová
Rozsah napětí (V)	AC/DC 24-48
Řízení	Vícepólový kabel a dip přepínač
Stupeň ochrany krytí	IP66
Průměr (mm)	110
Přívody	Závisí na základně
Nezbytné příslušenství	MAIB0006--; MAIZ0001--
Volitelné příslušenství	MAIB0005--; MAIW0005--
Světelný zdroj	LED
Svorky	Šroubové
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Jakýkoli


Technické informace - Pokračování

Doba života	100000
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +60
Rázová odolnost	IK08
Jmenovitý proud (A)	0,37
Připojení	2.5mm ² /14AWG
Frekvence blikání (Hz)	1-2
Instalační průměr (mm)	110
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]
Pouzdro	Polykarbonát černá (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

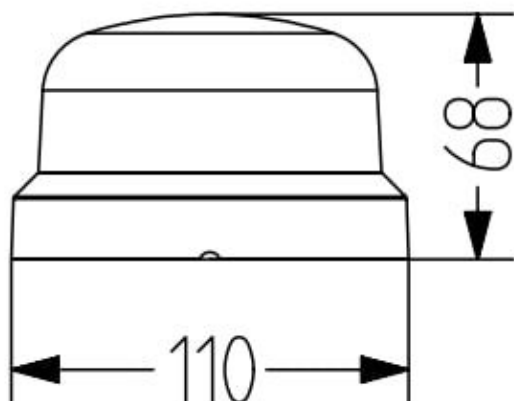

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kom. LED maják trvale svítící/blikající, 24-48V AC/DC, oranž pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť	MAIL3102M
Nezbytné příslušenství	
Nízká základna pro kruhové světelné moduly pro kruhové světelné moduly	MAIB0006
Ploché těsnění pro kruhové LED majáky pro kruhové LED majáky	MAIZ0001
Volitelné příslušenství	
Vysoká základna pro kruhové světelné moduly pro kruhové světelné moduly	MAIB0005
Nástěnný výložník pro kruhový LED majáky pro kruhové LED majáky	MAIW0005