

Technický list produktu (datasheet): MAIL4100D-

# LED maják trvale svítící 24V AC/DC, žlutý

pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť



## Technické informace

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Série                             | MA 24V                         |
| Varianta                          | Konstantní                     |
| Barva LED                         | Žlutá                          |
| Rozsah napětí (V)                 | AC/DC 24                       |
| Řízení                            | Konstantní                     |
| Stupeň ochrany krytí              | IP66                           |
| Průměr (mm)                       | 110                            |
| Přívody                           | Závisí na základně             |
| Nezbytné příslušenství            | MAIB0006--; MAIZ0001--         |
| Volitelné příslušenství           | MAIB0005--; MAIW0005--         |
| Světelný zdroj                    | LED                            |
| Svorky                            | Šroubové                       |
| Čočka                             | Polykarbonát, uvnitř žebrovaný |
| Montáž                            | Jakýkoli                       |
| Doba života                       | 100000                         |
| Teplotní podmínky - provozní (°C) | -30 až +60                     |


## Technické informace - Pokračování

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Rázová odolnost        | IK08                          |
| Jmenovitý proud (A)    | 0,91                          |
| Připojení              | 2.5mm <sup>2</sup> /14AWG     |
| Instalační průměr (mm) | 110                           |
| Doba zapnutí (% ED)    | 100                           |
| Svodový proud          | 3 mA [vhodné pro PLC]         |
| Pouzdro                | Polykarbonát černá (RAL 9005) |

## Connection Table

|                                                                                   |          |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|
|  |          |   |        |
| <b>N</b>                                                                          | <b>L</b> |   |        |
| N                                                                                 | L        | — | Steady |

## Dimension

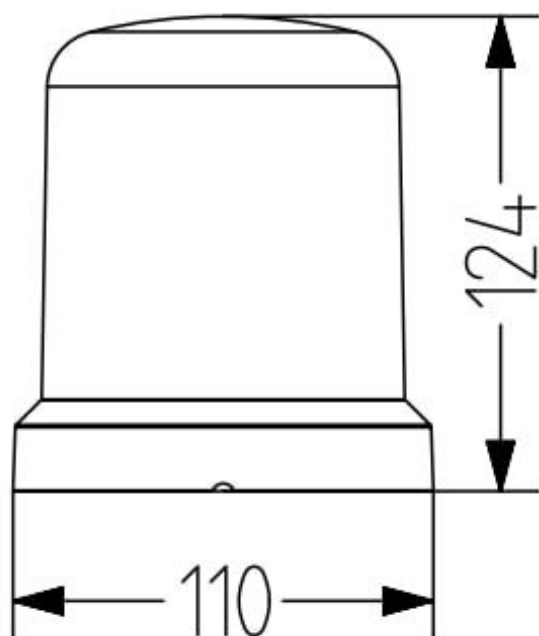



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LED maják trvale svítící 24V AC/DC, žlutý<br>pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť | MAIL4100D  |
| <b>Nezbytné příslušenství</b>                                                                                |            |
| Nízká základna pro kruhové světelné moduly<br>pro kruhové světelné moduly                                    | MAIB0006   |
| Ploché těsnění pro kruhové LED majáky<br>pro kruhové LED majáky                                              | MAIZ0001   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                               |            |
| Vysoká základna pro kruhové světelné moduly<br>pro kruhové světelné moduly                                   | MAIB0005   |
| Nástěnný výložník pro kruhový LED majáky<br>pro kruhové LED majáky                                           | MAIW0005   |