

Technický list produktu (datasheet): MAIL9100--

Kom.LED maják multi barevný, 24-48V AC/DC

pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť



Technické informace

Série	MA 24V
Varianta	Vícebarevné
Barva LED	Vícebarevné
Rozsah napětí (V)	AC/DC 24-48
Řízení	Vícepólový kabel
Stupeň ochrany krytí	IP66
Průměr (mm)	110
Přívody	Závisí na základně
Nezbytné příslušenství	MAIB0006--;MAIZ0001--
Volitelné příslušenství	MAIB0005--;MAIW0005--
Světelný zdroj	LED
Svorky	Šroubové
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Jakýkoli


Technické informace - Pokračování

Doba života	100000
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +60
Rázová odolnost	IK08
Jmenovitý proud (A)	0,16
Připojení	2.5mm ² /14AWG
Frekvence blikání (Hz)	1-2
Instalační průměr (mm)	110
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]
Pouzdro	Polykarbonát černá (RAL 9005)

Datová tabulka: Kom.LED maják multi barevný, 24-48V AC/DC

							
N	1	2	3				
N	L			Green	Green	Green	Green
N		L		Yellow	Amber blink	Amber blink	Amber blink
N			L	Red	Red blink	Red blink	Red blink
N	L	L		Blue	Green beat	Green beat	Green beat
N	L		L	Turquoise	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz	Red flash (6) 1,0Hz
N		L	L	Magenta	White beat	White low (50%)	Blue blink
N	L	L	L	White	White	White	White beat

Dimension

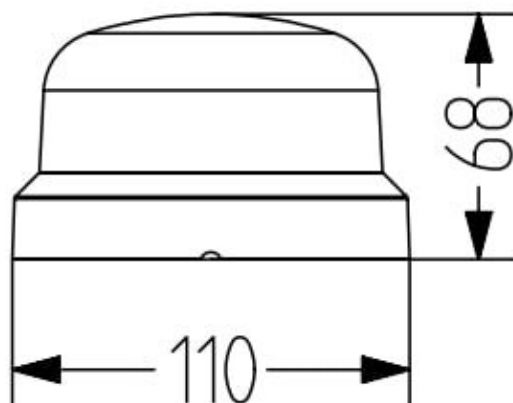

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kom.LED maják multi barevný, 24-48V AC/DC pro instalaci je vyžadována základna, která se objednává zvlášť	MAIL9100
Nezbytné příslušenství	
Nízká základna pro kruhové světelné moduly pro kruhové světelné moduly	MAIB0006
Ploché těsnění pro kruhové LED majáky pro kruhové LED majáky	MAIZ0001
Volitelné příslušenství	
Vysoká základna pro kruhové světelné moduly pro kruhové světelné moduly	MAIB0005
Nástěnný výložník pro kruhový LED majáky pro kruhové LED majáky	MAIW0005