

Technický list produktu (datasheet): MAIM4200B-

LED modul blikající, 230-240V AC/DC, žlutý

pro instalaci je vyžadována základna (pro 1 až 5 modulů), která se objednává zvlášť




Technické informace

Série	MA 230V
Varianta	Blikající
Barva LED	Žlutá
Rozsah napětí (V)	AC 230-240
Konstrukce	Modul
Řízení	Konstantní
Stupeň ochrany krytí	IP66
Průměr (mm)	70
Přívody	Závisí na základně
Volitelné příslušenství	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
Světelný zdroj	LED
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Jakýkoli
Doba života	100000
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-30 až +60
Rázová odolnost	IK08

Technické informace - Pokračování

Jmenovitý proud (A)	0,03
Frekvence blikání (Hz)	2
Maximální počet modulů	5
Instalační průměr (mm)	70
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]

Dimension

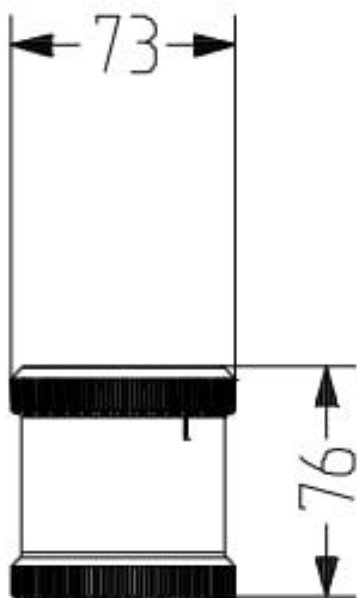

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED modul blikající, 230-240V AC/DC, žlutý pro instalaci je vyžadována základna (pro 1 až 5 modulů), která se objednává zvlášť	MAIM4200B
Volitelné příslušenství	
Základna pro signalizační sloupky, černá na základnu lze osadit 1 až 5 modulů, včetně koncovky, použitelné pro všechny modul (230-240VAC a 24V AC/DC)	MAIB0001
Nástěnná základna pro signalizační sloupky, černá na základnu lze osadit 1 až 5 modulů, včetně koncovky, použitelné pro všechny modul (230-240VAC a 24V AC/DC)	MAIB0002
Sloupková základna s 100 mm nožičkou pro 1 až 5 modulů, 100 mm nožička, použitelná pro všechny moduly (230-240V AC a 24V AC/DC)	MAIR0001
Více tónová siréna, 8 tónů, 24V AC/DC nutná základna, akustický modul lze instalovat pouze jako vrchní modul	MAIA3100