

Technický list produktu (datasheet): MAIS024RA-

LED signalizační sloupek+bzučák vč. sloupkové základ. 24V DC

IP66, Varianta Trvale svítí nebo bliká červené světlo, Trvale svítí žluté světlo, Trvale svítí zelené světlo, Konstrukce Předmontovaná signální věž, Řízení Vícepólový kabel, Rozsah napětí DC 24V, Hlasitost 75dB




Technické informace

Série	MA 24V
Varianta	Trvale svítí nebo bliká červené světlo Trvale svítí žluté světlo Trvale svítí zelené světlo
Barva LED	Zelená Červená Žlutá
Rozsah napětí (V)	DC 24
Konstrukce	Předmontovaná signální věž
Řízení	Vícepólový kabel
Stupeň ochrany krytí	IP66
Průměr (mm)	61
Přívody	Spodní vstup
Světelný zdroj	LED

Technické informace - Pokračování

Svorky	Pružinová svorka
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Vertikální
Doba života	100000
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-25 až +50
Rázová odolnost	IK07
Připojení	2.5mm ² /14AWG
Hlasitost (dB)	75
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]
Pouzdro	Polykarbonát bílý

Rozměrový výkres: LED signalizační sloupek+bzučák vč. sloupkové základ.
24V DC

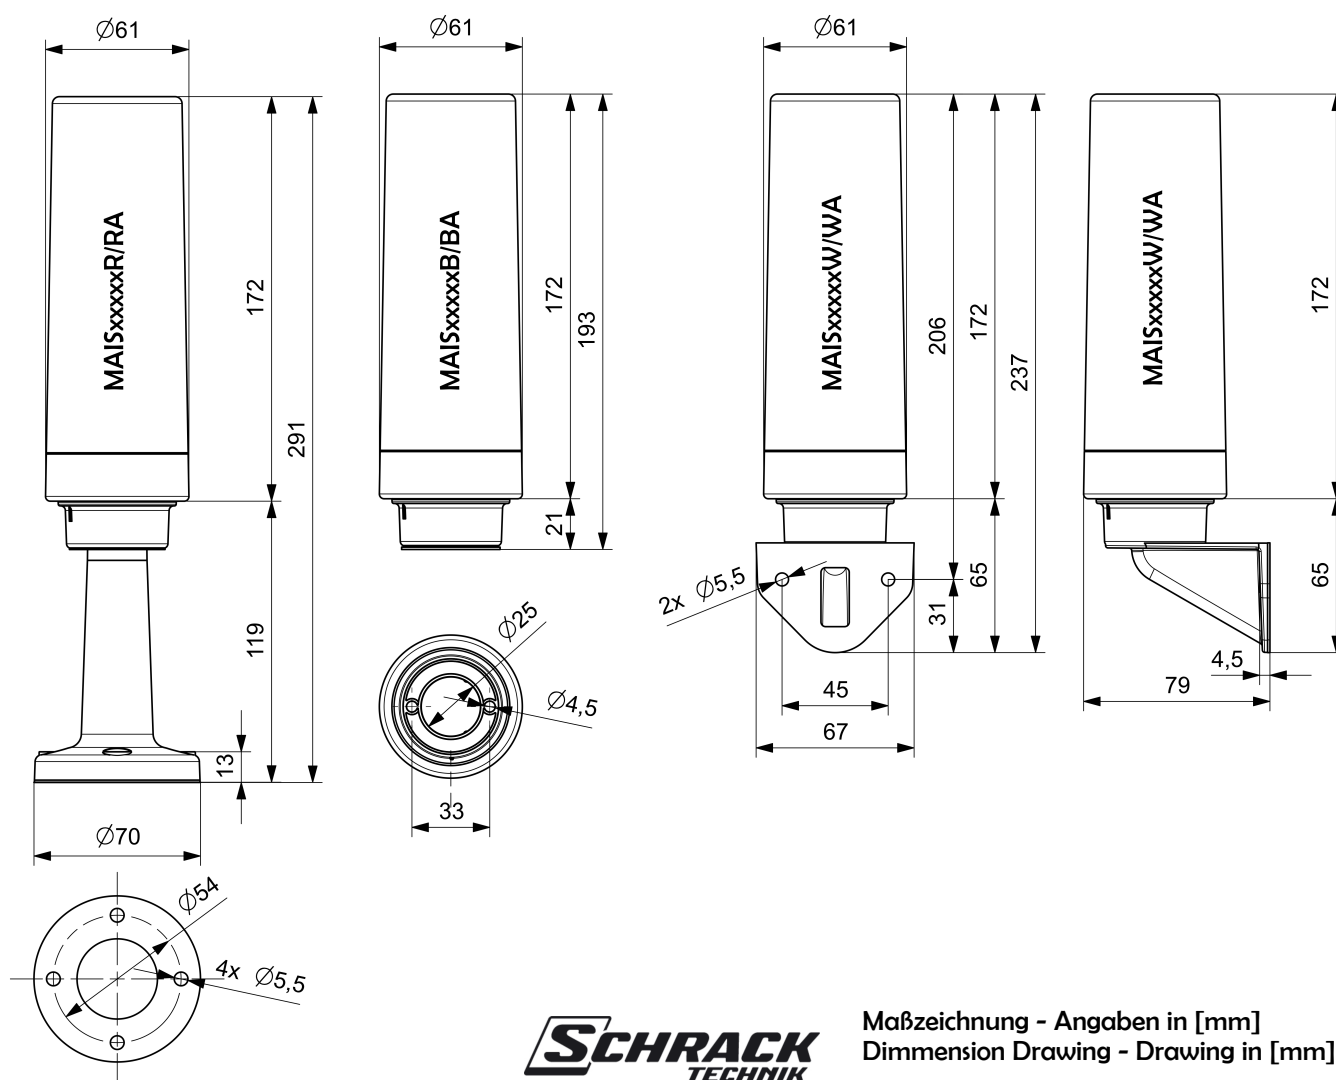

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED signalizační sloupek+bzučák vč. sloupkové základ. 24V DC IP66, Varianta Trvale svítí nebo bliká červené světlo, Trvale svítí žluté světlo, Trvale svítí zelené světlo, Konstrukce Předmontovaná signální věž, Řízení Vícepólový kabel, Rozsah napětí DC 24V, Hlasitost 75dB	MAIS024RA