

Technický list produktu (datasheet): MAIS230W--

LED signalizační sloupek vč. nástěnné základ.

230VAC

IP66, Varianta Trvale svítí nebo bliká červené světlo, Trvale svítí žluté světlo, Trvale svítí zelené světlo, Konstrukce Předmontovaná signální věž, Řízení Vícepólový kabel, Rozsah napětí AC 230V




Technické informace

Série	MA 230V
Varianta	Trvale svítí nebo bliká červené světlo Trvale svítí žluté světlo Trvale svítí zelené světlo
Barva LED	Zelená Červená Žlutá
Rozsah napětí (V)	AC 230
Konstrukce	Předmontovaná signální věž
Řízení	Vícepólový kabel
Stupeň ochrany krytí	IP66
Průměr (mm)	61
Přívody	Zadní strana
Světelný zdroj	LED

Technické informace - Pokračování

Svorky	Pružinová svorka
Čočka	Polykarbonát, uvnitř žebrovaný
Montáž	Nástěnná montáž
Doba života	100000
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-25 až +50
Rázová odolnost	IK07
Připojení	2.5mm ² /14AWG
Doba zapnutí (% ED)	100
Svodový proud	3 mA [vhodné pro PLC]
Pouzdro	Polykarbonát bílý

Rozměrový výkres: LED signalizační sloupek vč. nástěnné základ. 230VAC

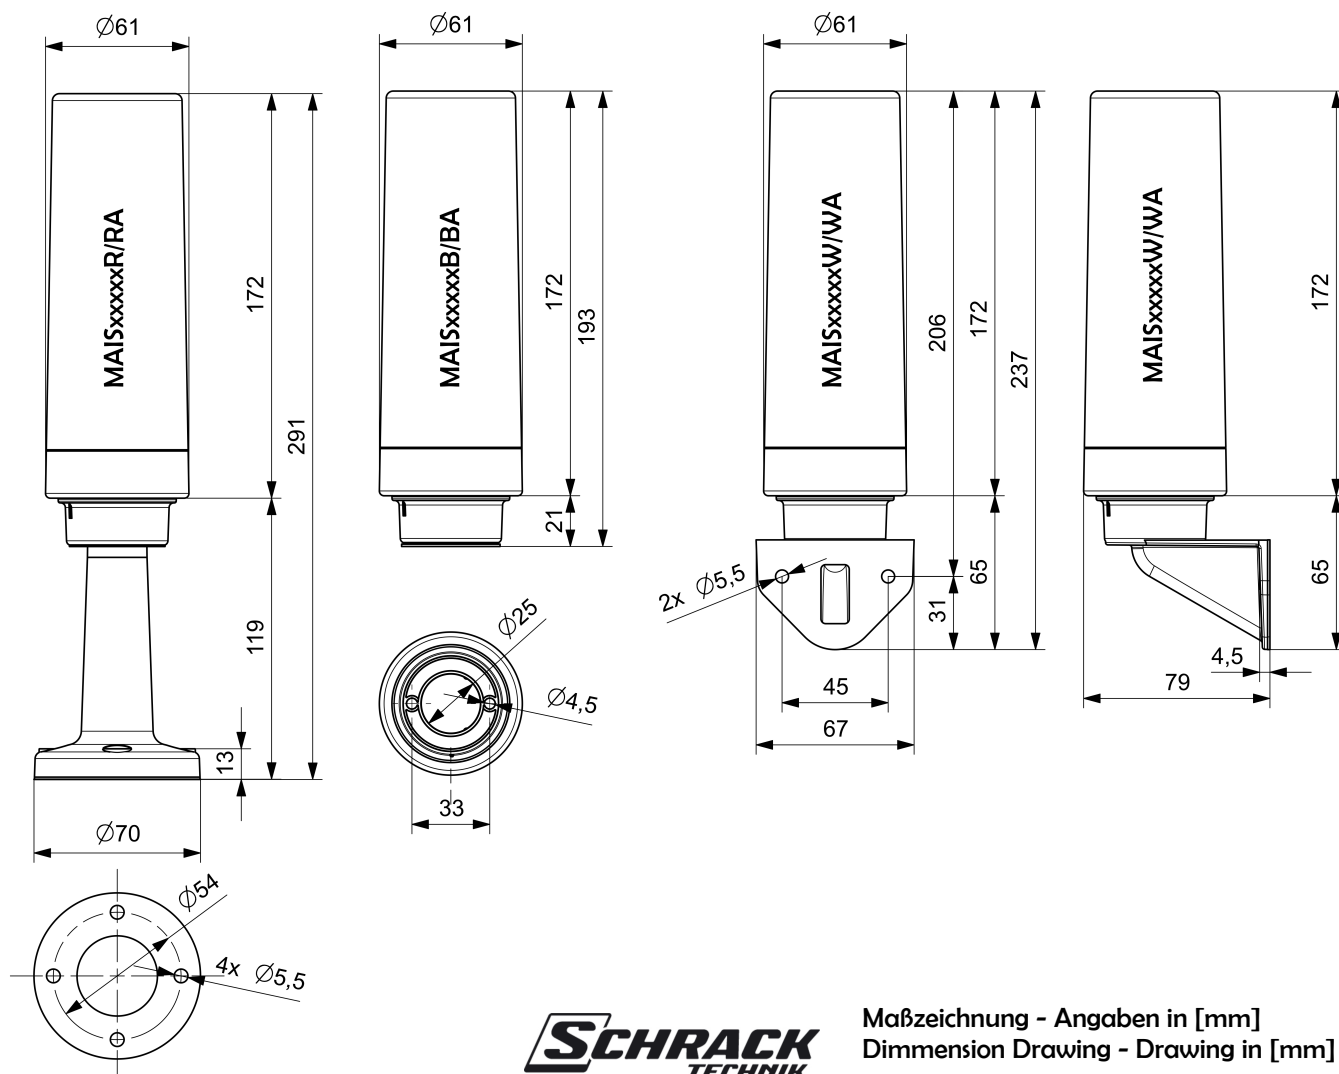

SCHRACK
TECHNIK

Maßzeichnung - Angaben in [mm]
Dimension Drawing - Drawing in [mm]

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED signalizační sloupek vč. nástěnné základ. 230VAC IP66, Varianta Trvale svítí nebo bliká červené světlo, Trvale svítí žluté světlo, Trvale svítí zelené světlo, Konstrukce Přemontovaná signální věž, Řízení Vícepólový kabel, Rozsah napětí AC 230V	MAIS230W