

Technický list produktu (datasheet): MC112035--

Vypínač 3-pólový, 125A s možností výbavy

Zařízení Odpínač s možností dálkového vypnutí, Velikost 1, Jmenovitý proud 125A, Pólů 3, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací spoušť Bez ochrany




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	90,00
Výška (netto) (mm)	145,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,05
EAN	9004840262278
Ztrátový výkon (W)	38,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Zařízení	Odpínač s možností dálkového vypnutí
Jmenovitý proud (A)	125
Velikost	1
Vypínací spoušť	Bez ochrany
Pólů	3
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ochrana před zkratem - pojistky	125 A gL
Ochrana proti dotyku	Dlaní
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-40 až +70


Technické informace - Pokračování

Teplotní podmínky - provozní (°C)	-25 až +70
Odolnost rázům (IEC/ČSN EN 60068-2-27) 10 ms	20
Stupeň ochrany krytí	IP20
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	6000
Jmenovité pracovní napětí (V)	690
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60
Jmenovitý pracovní proud (A)	125
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (kA)	2,80
Mechanická životnost	20 000 spínacích cyklů
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Svorky	Třmenové
Připojovací průřezy	
Laněný [hlavní kontakty] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Laděný [hlavní kontakty] (mm²)	1 x (25 - 70), 2 x 25
Způsob montáže	Vertikální

Blokové schema: Vypínač 3-pólový, 125A s možností výbavy

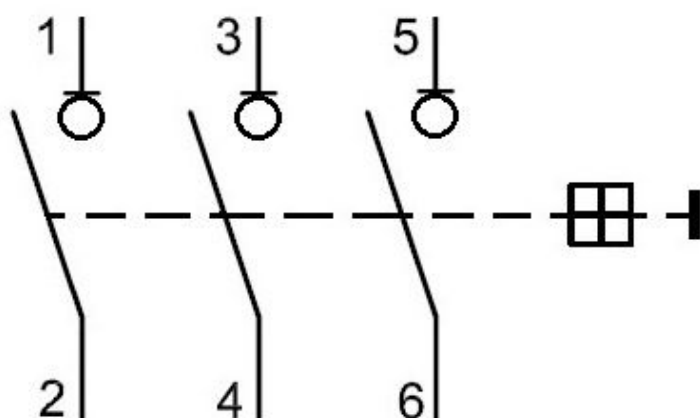

Rozměrový výkres: Vypínač 3-pólový, 125A s možností výbavy

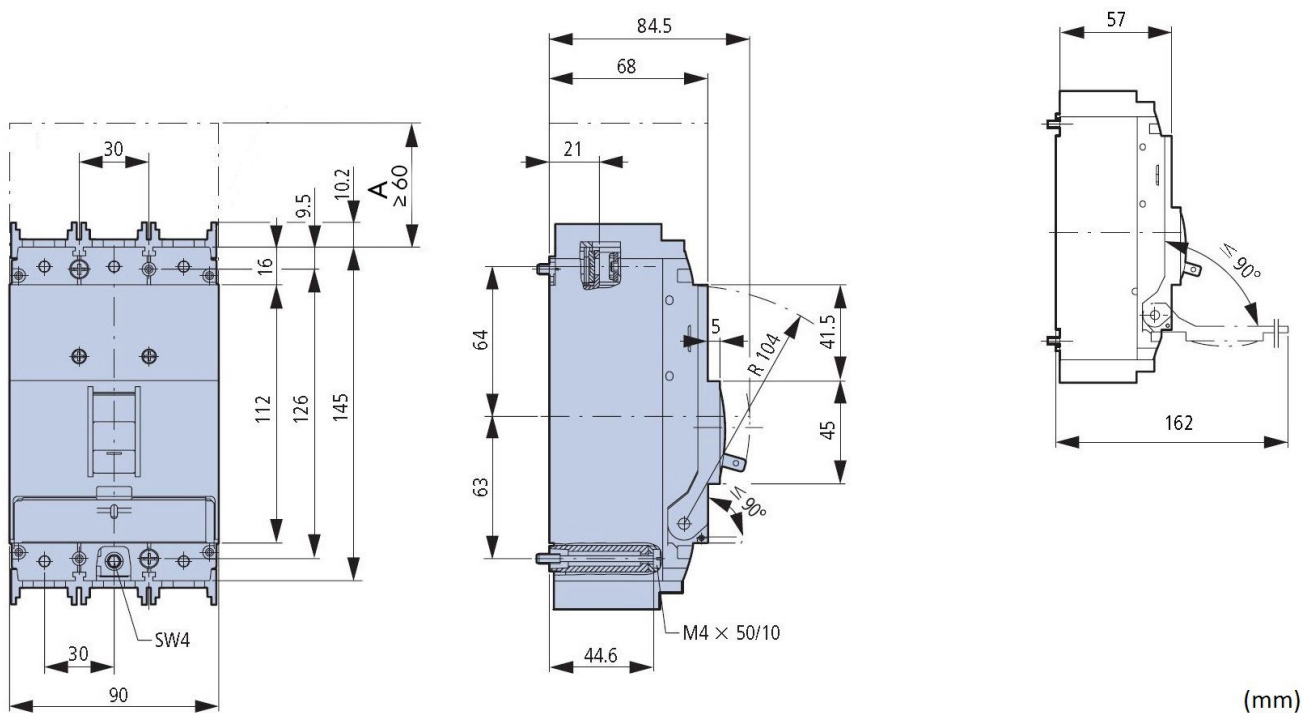

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vypínač 3-pólový, 125A s možností výbavy Zařízení Odpínač s možností dálkového vypnutí, Velikost 1, Jmenovitý proud 125A, Pólů 3, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací spoušť Bez ochrany	MC112035