

Technický list produktu (datasheet): MC194612--

Proudový chránič pro MC1, montáž zdola 4-pólový, 30 mA

Příslušenství Detekce reziduálního proudu, Velikost 1, Pólů 4




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	130,00
Výška (netto) (mm)	145,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,84
EAN	9004840587333
Ztrátový výkon (W)	15,00
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Zařízení	Příslušenství
Velikost	1
Příslušenství	Detekce reziduálního proudu
Pólů	4

CONNECTION CROSS SECTIONS

Rozměrový výkres: Proudový chránič pro MC1, montáž zdola 4-pólový, 30 mA

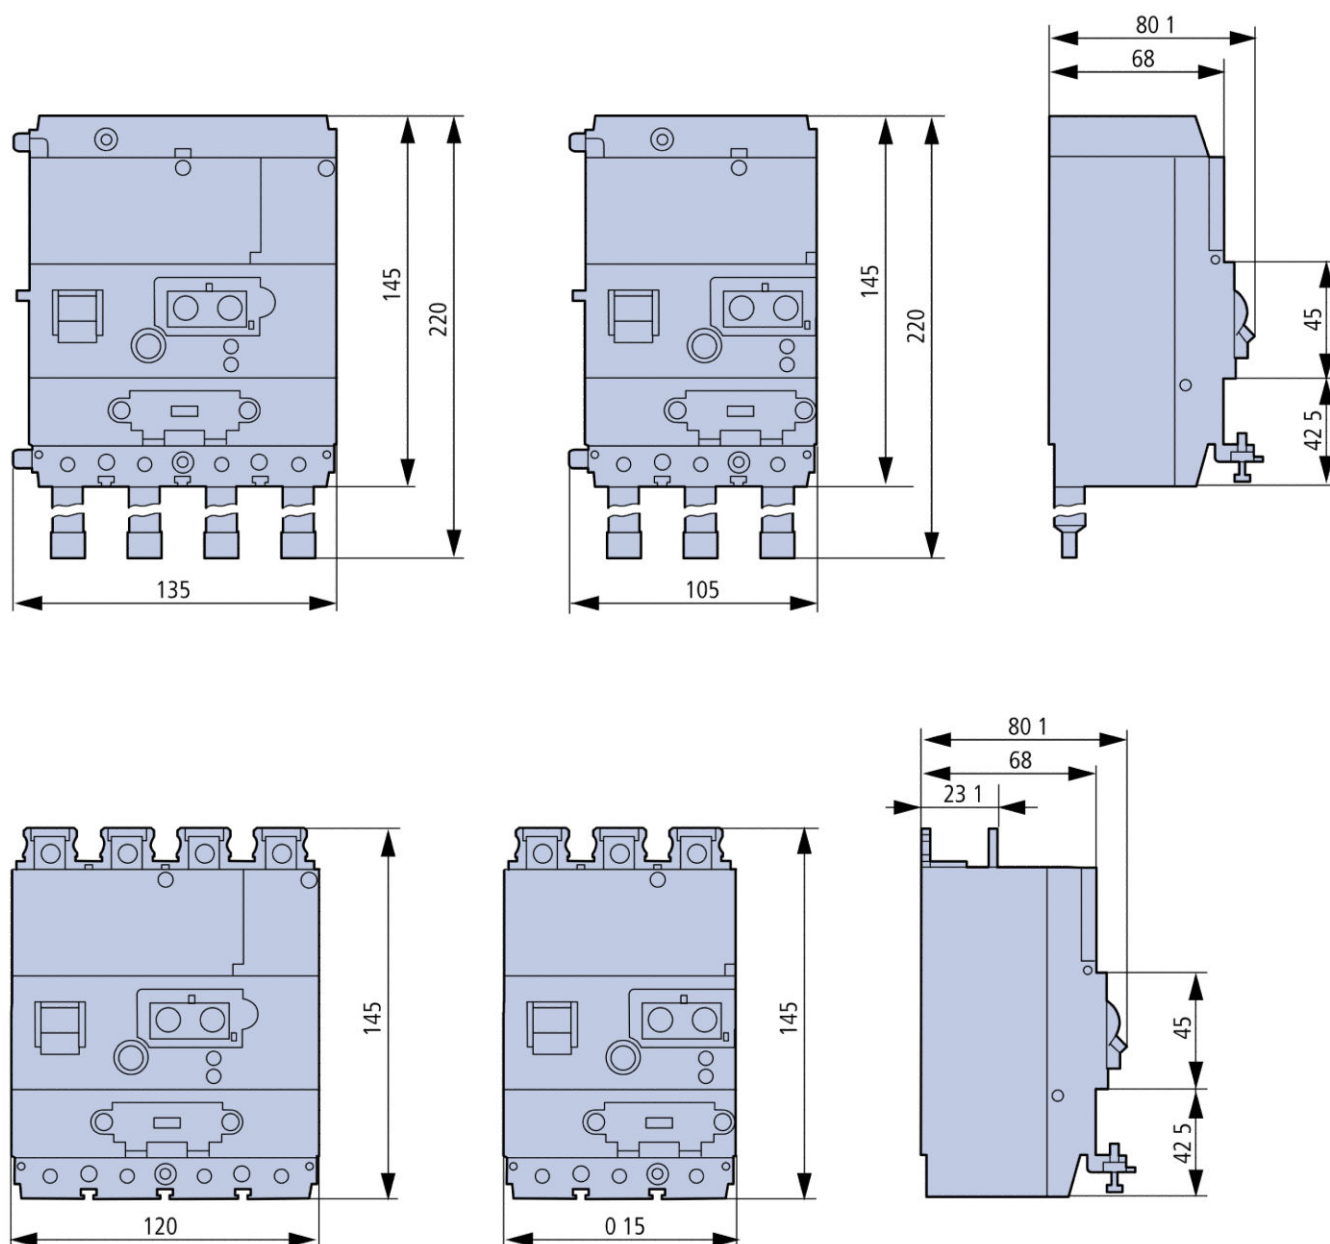

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Proudový chránič pro MC1, montáž zdola 4-pólový, 30 mA Příslušenství Detekce reziduálního proudu, Velikost 1, Pólů 4	MC194612