


# Vypínač 4-pólový, 160A

Zařízení Odpínač bez možností dálkového vypnutí, Velikost 2, Jmenovitý proud 160A, Pólů 4, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací spoušť Bez ochrany

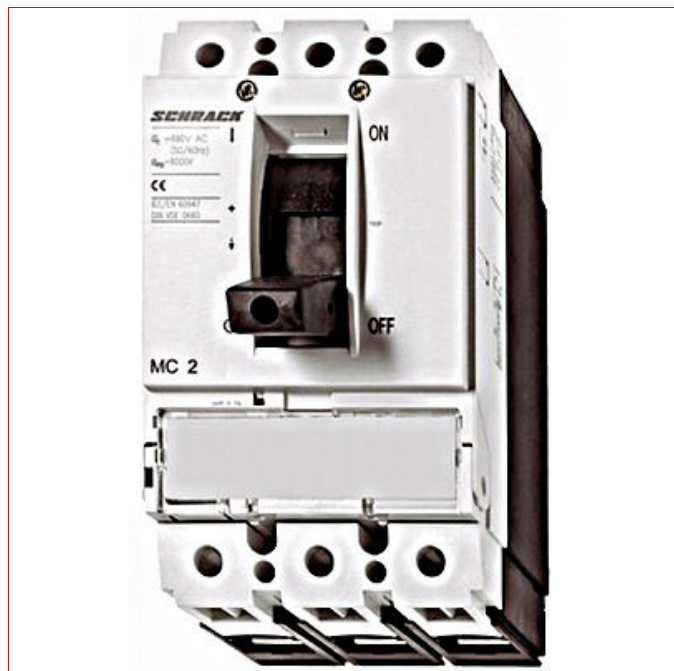


## Technické informace

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Šířka (netto) (mm)                           | 140,00                                 |
| Výška (netto) (mm)                           | 184,00                                 |
| Hmotnost (netto) (kg)                        | 2,65                                   |
| EAN                                          | 9004840386301                          |
| Ztrátový výkon (W)                           | 19,70                                  |
| Minimální teplota okolí (°C)                 | -25                                    |
| Maximální teplota okolí (°C)                 | 60                                     |
| Zařízení                                     | Odpínač bez možností dálkového vypnutí |
| Jmenovitý proud (A)                          | 160                                    |
| Velikost                                     | 2                                      |
| Vypínací spoušť                              | Bez ochrany                            |
| Pólů                                         | 4                                      |
| Normy a standardy                            | IEC EN 60947<br>VDE 0660               |
| Ochrana před zkratem - pojistky              | 250                                    |
| Odolnost rázům (IEC/ČSN EN 60068-2-27) 10 ms | 20                                     |
| Stupeň ochrany krytí                         | IP20                                   |
| Jmenovitý pracovní proud (A)                 | 160                                    |

## Technické informace - Pokračování

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Kategorie přepětí/stupeň znečištění         | III/3                           |
| Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)          | 690                             |
| Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (kA)  | 5,50                            |
| <b>AC-1</b>                                 |                                 |
| 400 V                                       | 7500                            |
| 415 V                                       | 7500                            |
| 660 V 690 V (A)                             | 5000                            |
| AC-23A                                      | 4000                            |
| Laněný [hlavní kontakty] (mm <sup>2</sup> ) | 2 x (6 - 16)<br>1 x (10 - 16)   |
| Laděný [hlavní kontakty] (mm <sup>2</sup> ) | 2 x (25 - 70)<br>1 x (25 - 185) |

## Rozměrový výkres: Vypínač 4-pólový, 160A

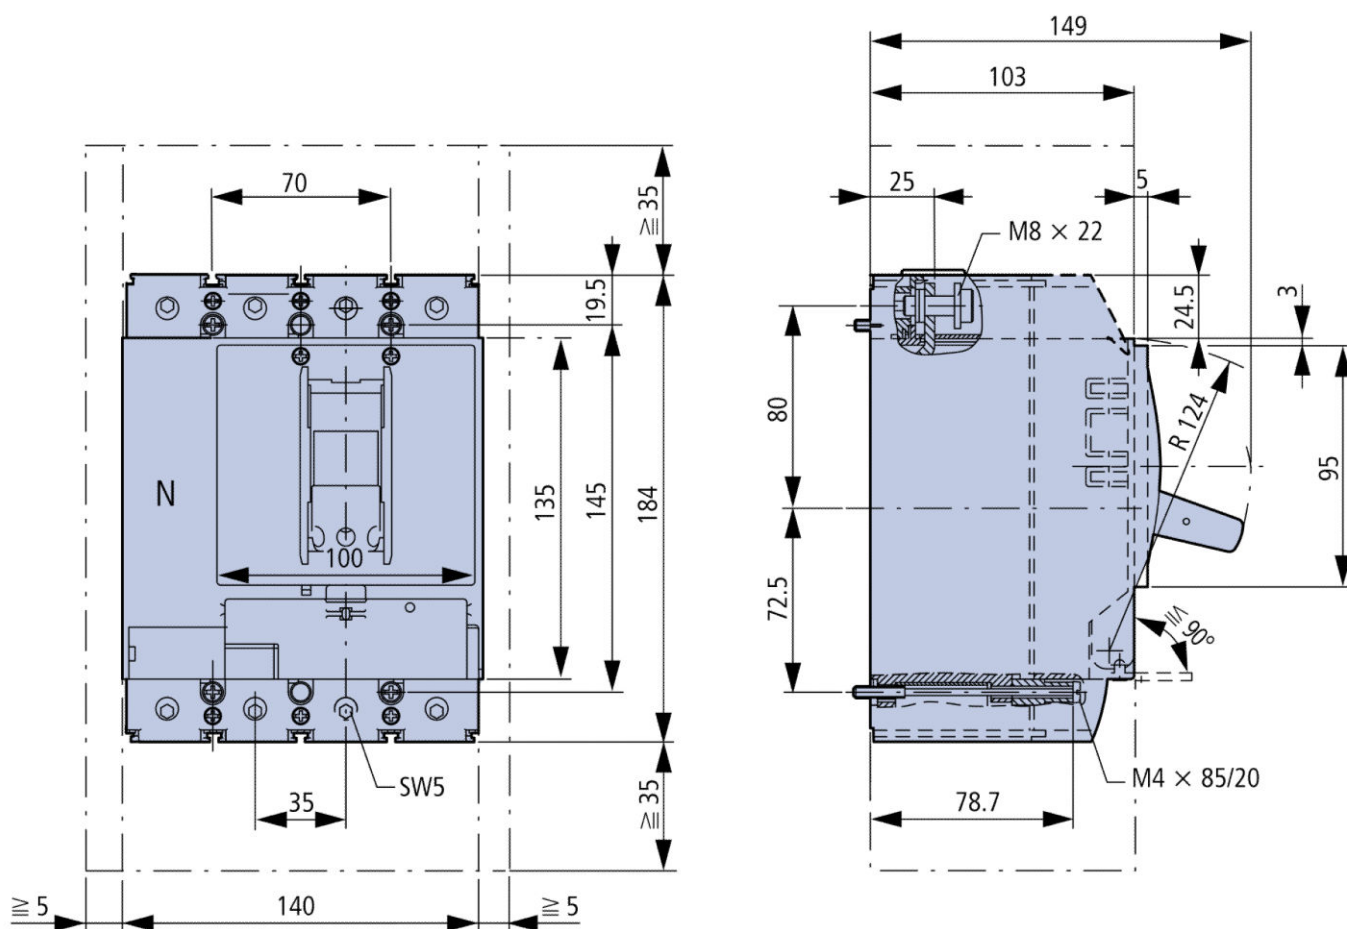



Vypínač 4-pólový, 160A

Zařízení Odpínač bez možností dálkového vypnutí, Velikost 2, Jmenovitý proud 160A, Pólů 4, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací MC216044  
spoušť Bez ochrany