


Technický list produktu (datasheet): MC220035--

Vypínač 3-pólový, 200A s možností výbavy

Zařízení Odpínač s možností dálkového vypnutí, Velikost 2, Jmenovitý proud 200A, Pólů 3, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací spoušť Bez ochrany

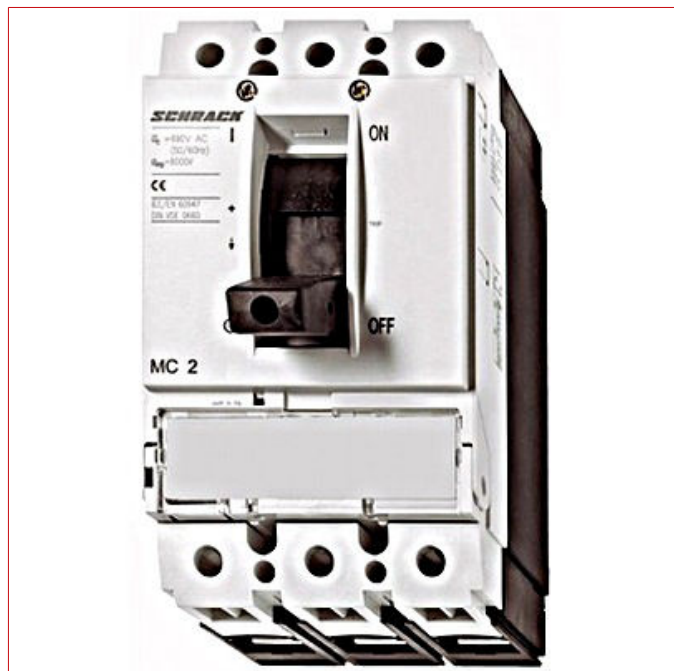


Technické informace

Šířka (netto) (mm)	105,00
Výška (netto) (mm)	184,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,35
EAN	9004840386059
Ztrátový výkon (W)	30,70
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Zařízení	Odpínač s možností dálkového vypnutí
Jmenovitý proud (A)	200
Velikost	2
Vypínací spoušť	Bez ochrany
Pólů	3
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ochrana před zkratem - pojistky	250
Odolnost rázům (IEC/ČSN EN 60068-2-27) 10 ms	20
Stupeň ochrany krytí	IP20
Jmenovitý pracovní proud (A)	200

Technické informace - Pokračování

Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	690
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (kA)	5,50
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	5000
Laněný [hlavní kontakty] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Laděný [hlavní kontakty] (mm²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Rozměrový výkres: Vypínač 3-pólový, 200A s možností výbavy

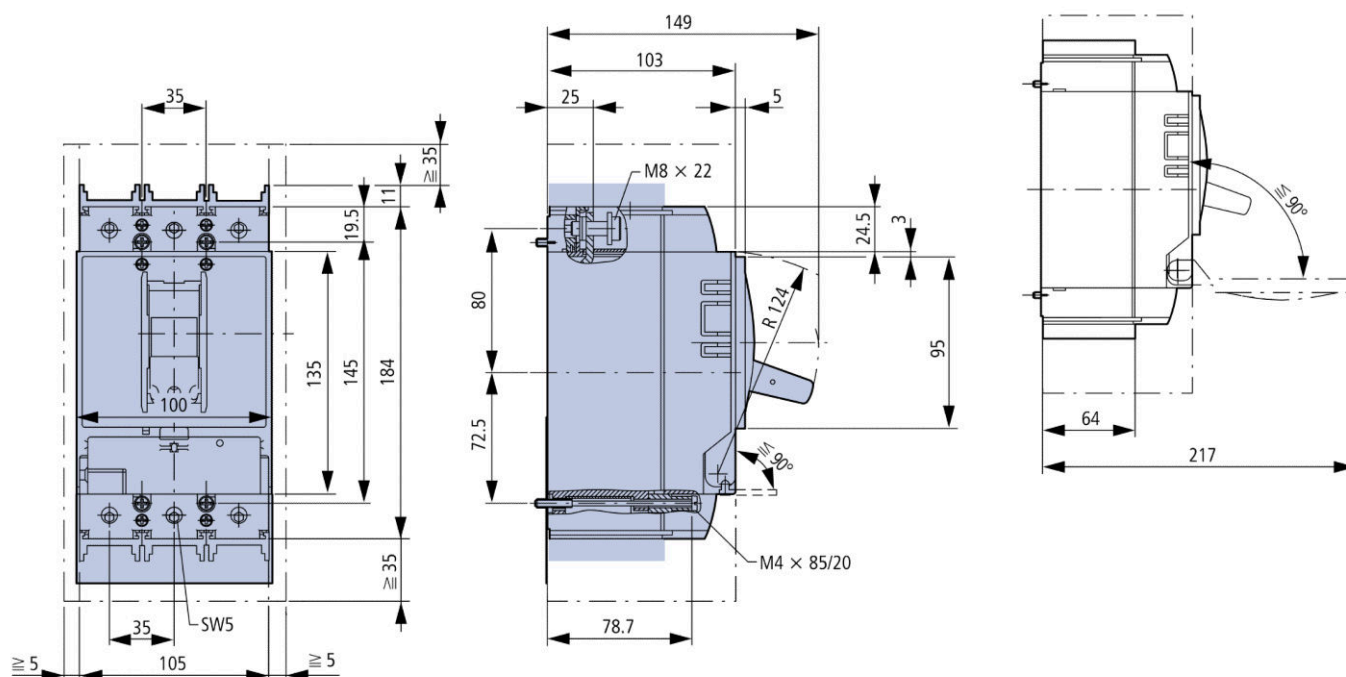

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vypínač 3-pólový, 200A s možností výbavy Zařízení Odpínač s možností dálkového vypnutí, Velikost 2, Jmenovitý proud 200A, Pólů 3, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací spoušť Bez ochrany	MC220035