

Technický list produktu (datasheet): MC290156--

# Svorka pro ovládací obvody pro MC2, šroubová

Příslušenství Připojovací technika, Velikost 2



## Technické informace

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Hmotnost (netto) (kg)        | 0,01                 |
| EAN                          | 9004840262834        |
| Minimální teplota okolí (°C) | -25                  |
| Maximální teplota okolí (°C) | 60                   |
| Zařízení                     | Příslušenství        |
| Velikost                     | 2                    |
| Příslušenství                | Připojovací technika |

## CONNECTION CROSS SECTIONS

|                                                  |            |        |      | MC1                                        | I <sub>n</sub> <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------------------|------------|--------|------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Standardausrüstung                               |            |        |      | Rahmenklemme                               | -                            |
| Zusatzausrüstung                                 |            |        |      | Schraubanschluss                           |                              |
|                                                  |            |        |      | Tunnelklemmen                              |                              |
|                                                  |            |        |      | Rückseitiger Anschluss                     |                              |
| Cu-Leitungen, Cu-Kabel                           |            |        |      |                                            |                              |
| Rahmenklemme                                     | eindrätig  |        |      | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>               | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                |                              |
|                                                  | mehrdrätig |        |      | 1 x (25 - 70) <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x 25mm <sup>2</sup>                      |                              |
| Tunnelklemme                                     | eindrätig  |        |      | 1 x 16mm <sup>2</sup>                      | 160A                         |
|                                                  | mehrdrätig | 1-Loch |      | 1 x (25-95)mm <sup>2</sup>                 | 160A                         |
|                                                  |            | 2-Loch |      | -                                          | -                            |
|                                                  |            | 4-Loch |      | -                                          | -                            |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |        |      |                                            |                              |
| direkt am Schalter                               | eindrätig  |        |      | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>               | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                |                              |
|                                                  | mehrdrätig |        |      | 1 x (25 - 70) <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x 25mm <sup>2</sup>                      |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | min.   |      | -                                          | -                            |
|                                                  |            | max.   |      | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch     | min.   |      | -                                          | -                            |
|                                                  |            | max.   |      | -                                          | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |            |        |      | -                                          | -                            |
| Al-Leitungen, Al-Kabel                           |            |        |      |                                            |                              |
| Tunnelklrmr                                      | eindrätig  |        |      | 1 x 16mm <sup>2</sup>                      | 160A                         |
|                                                  | mehrdrätig | 1-Loch |      | 1 x (25 - 95)mm <sup>2</sup>               |                              |
|                                                  |            | 2-Loch |      | -                                          | -                            |
|                                                  |            |        |      | -                                          | -                            |
|                                                  |            | 4-Loch |      | -                                          | -                            |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |        |      |                                            |                              |
| direkt am Schalter                               | eindrätig  |        |      | 1 x (10-16)mm <sup>2</sup>                 | 160A                         |
|                                                  |            |        |      | 2 x (10-16)mm <sup>2</sup>                 |                              |
|                                                  | mehrdrätig |        |      | 1 x (25-35)mm <sup>2</sup>                 |                              |
|                                                  |            |        |      | 2 x (25-35)mm <sup>2</sup>                 |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | min.   |      | -                                          | -                            |
|                                                  |            | max.   |      | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch     |        |      | -                                          | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |            |        |      | -                                          | -                            |
| Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke) |            |        |      |                                            |                              |
| Rahmenklemme                                     |            |        | min. | 2 x 9 x 0,8mm                              | 160A                         |
|                                                  |            |        | max. | 9 x 9 x 0,8mm                              |                              |
| Flachbandklemme einfach                          |            |        | min. | -                                          | -                            |
|                                                  |            |        | max. | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     |        |      | -                                          | -                            |

#### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |   |   |
|------------------------|------|---|---|
| Cu-Band, gelocht       | min. | - | - |
|                        | max. | - | - |
| Anschlussverbreiterung |      | - | - |

#### Cu-Schiene (Breite x Dicke)



##### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |          |      |
|------------------------|------|----------|------|
| Schraubanschluss       |      | M6       | -    |
| direkt am Schalter     | min. | 12 x 5mm | 160A |
|                        | max. | 16 x 5mm |      |
| Modulplatte 1-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Modulplatte 2-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Anschlussverbreiterung | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |

**Hinweis:** <sup>1)</sup> Die Bemessungsströme  $I_n$  wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

<sup>2)</sup> je nach Kabelhersteller bis zu 95mm<sup>2</sup> anschließbar.

# Rozměrový výkres: Svorka pro ovládací obvody pro MC2, šroubová

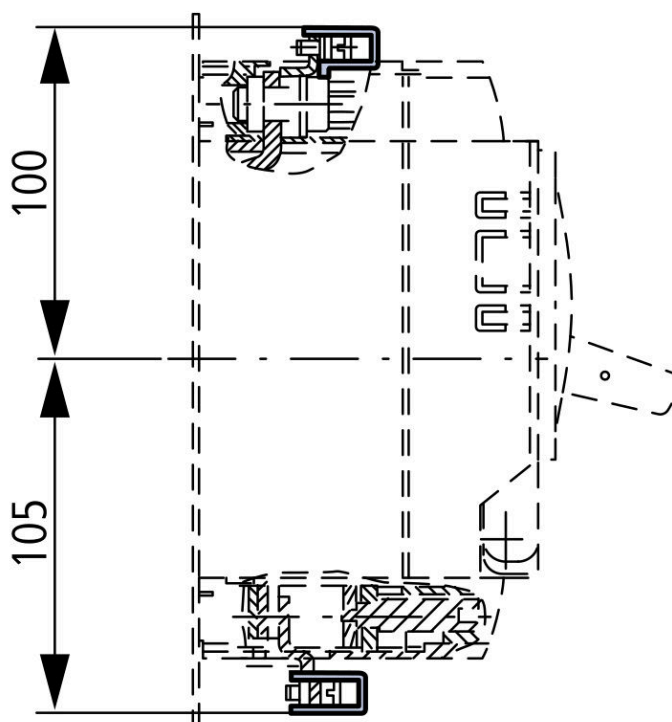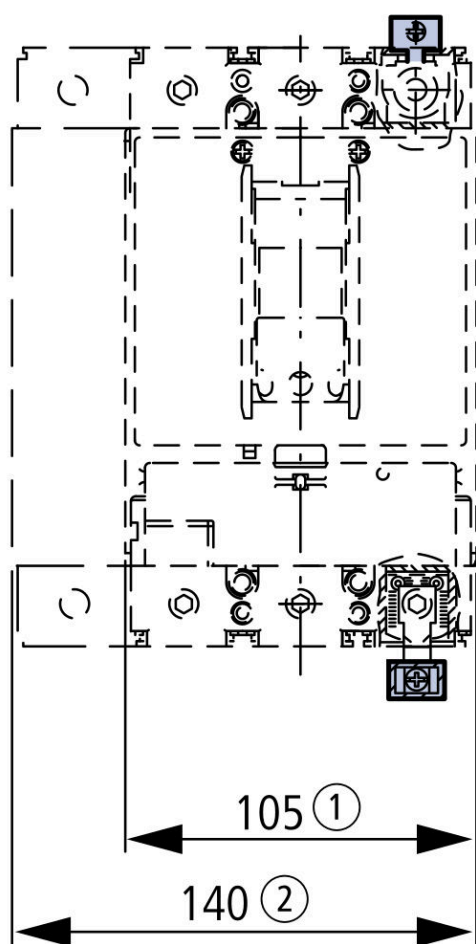

- ① 3-polig
- ② 4-polig

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Svorka pro ovládací obvody pro MC2, šroubová

Příslušenství Připojovací technika, Velikost 2

MC290156