

Technický list produktu (datasheet): MC290174--

Ovládací rukojeť s dveřní spojkou, uzamyk., černo-šedá, 0/ 1, MC2

Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 2



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	85,00
Výška (netto) (mm)	85,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,72
EAN	9004840262919
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Zařízení	Příslušenství
Velikost	2
Příslušenství	Ovládání, uzamčení
Nezbytné příslušenství	MC191232--;MC190191--

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung				Schraubanschluss	
				Tunnelklemmen	
				Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindräftig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdräftig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Tunnelklemme	eindräftig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdräftig	1-Loch		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdräftig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindräftig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdräftig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
	4-Loch		-	-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	mehrdräftig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch			-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch			-	-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

²⁾ je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

**Rozměrový výkres: Ovládací rukojeť s dveřní spojkou, uzamyk., černo-
šedá, 0/1, MC2**

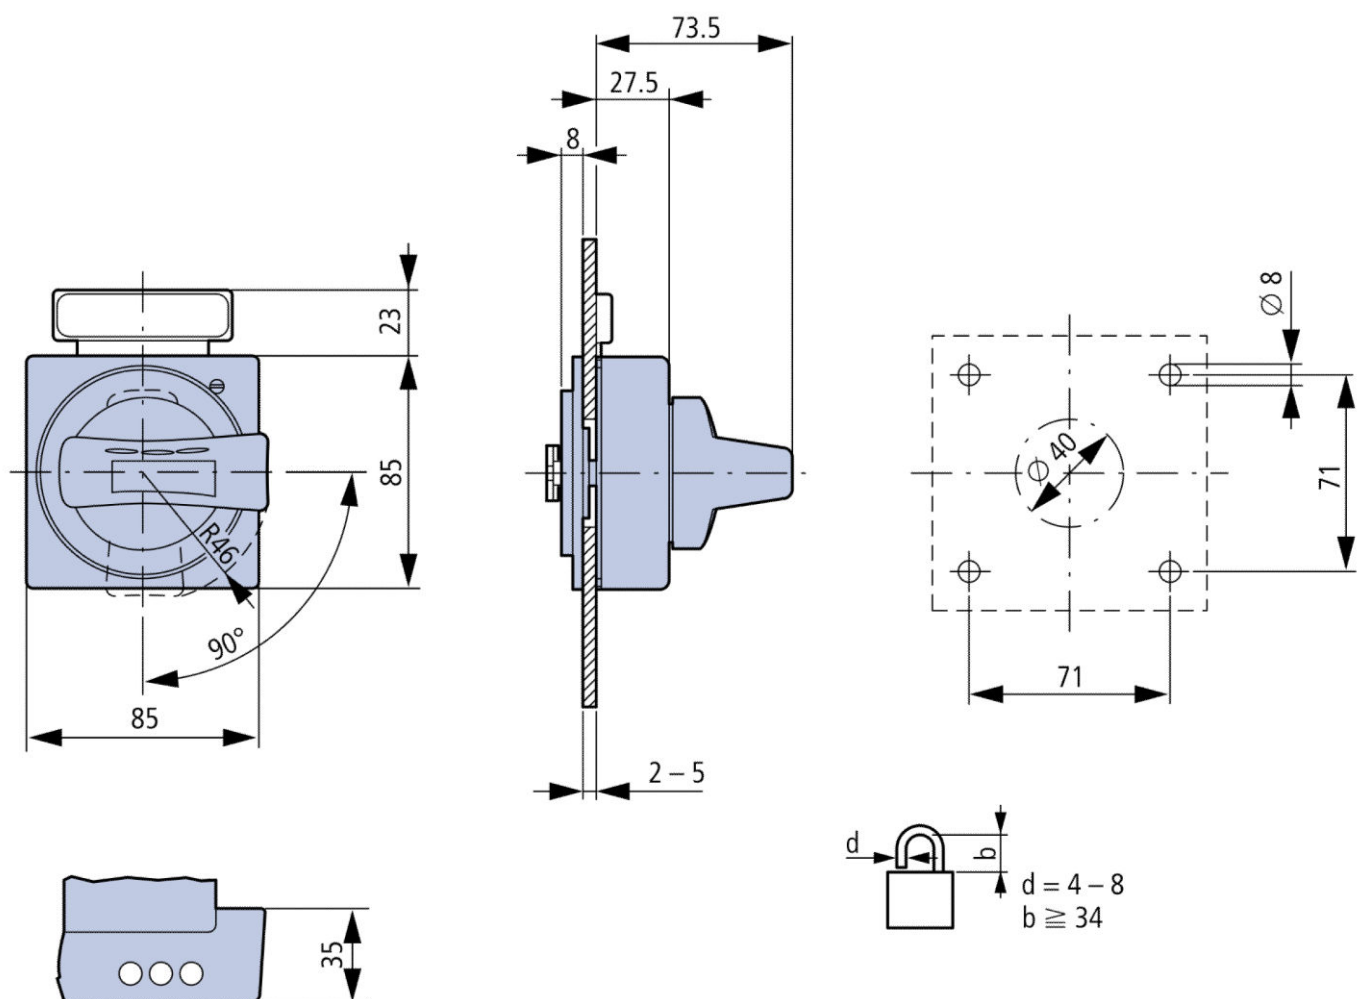

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládací rukojeť s dveřní spojkou,uzamyk.,černo-šedá,0/1,MC2	MC290174
Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 2	
Nezbytné příslušenství	
Prodlužovací tyč pro hloubku 400 mm pro MC1/2	MC191232
Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 1,2	
Prodlužovací tyč pro hloubku 600 mm pro MC1/2	MC190191
Příslušenství Ovládání, uzamčení, Velikost 1,2	