

Technický list produktu (datasheet): MC290337--

Jistič výkonový, typ ME, 3-pólový, 100kA, 90A

Velikost 2, Jmenovitý proud 90A, Pólů 3, Stupeň ochrany krytí IP20, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 100kA, Vypínací spoušť Spoušť elektronická motorová ME



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	105,00
Výška (netto) (mm)	184,00
EAN	9004840386035
Ztrátový výkon (W)	25,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Zařízení	Výkonový jistič
Jmenovitý proud (A)	90
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (kA)	100
Velikost	2
Vypínací spoušť	Spoušť elektronická motorová ME
Pólů	3
Stupeň ochrany krytí	IP20

CONNECTION CROSS SECTIONS

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatzausrüstung				Schraubanschluss	
				Tunnelklemmen	
				Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindrätig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Tunnelklemme	eindrätig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrätig	1-Loch		1 x (25-95)mm ²	160A
		2-Loch		-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			1 x (10 - 16)mm ²	160A
				2 x (6 - 16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25 - 70) ² mm ²	160A
				2 x 25mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklrmr	eindrätig			1 x 16mm ²	160A
	mehrdrätig	1-Loch		1 x (25 - 95)mm ²	
		2-Loch		-	-
				-	-
		4-Loch		-	-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindrätig			1 x (10-16)mm ²	160A
				2 x (10-16)mm ²	
	mehrdrätig			1 x (25-35)mm ²	
				2 x (25-35)mm ²	
Modulplatte	1-Loch	min.		-	-
		max.		-	-
Modulplatte	2-Loch			-	-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme			min.	2 x 9 x 0,8mm	160A
			max.	9 x 9 x 0,8mm	
Flachbandklemme einfach			min.	-	-
			max.	-	-
Modulplatte	1-Loch			-	-

Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte	1-Loch	min.	-
		max.	-
Modulplatte	2-Loch	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

2) je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Rozměrový výkres: Jistič výkonový, typ ME, 3-pólový, 100kA, 90A

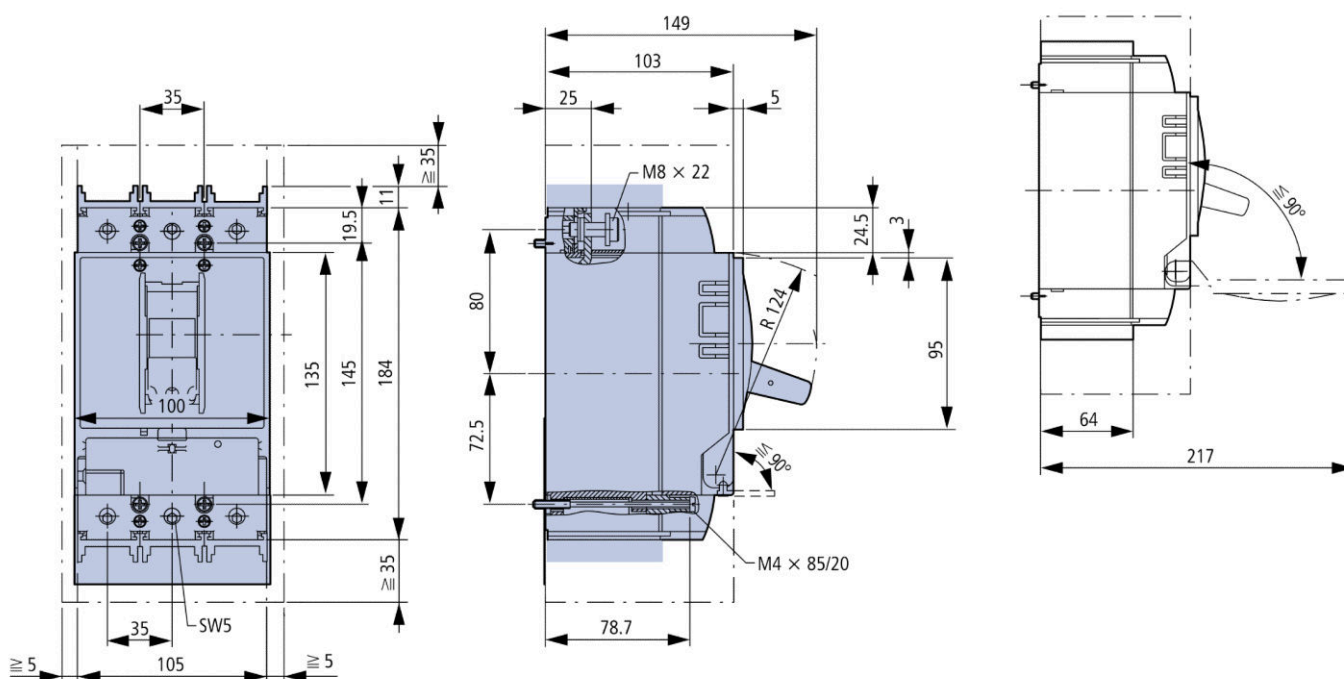

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Jistič výkonový, typ ME, 3-pólový, 100kA, 90A Velikost 2, Jmenovitý proud 90A, Pólů 3, Stupeň ochrany krytí IP20, Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 100kA, Vypínací spoušť Spoušť elektronická motorová ME	MC290337