

Technický list produktu (datasheet): MC296773--

# IP2x-Kryt svorek MC2, 3-pólový

Příslušenství Kryt, Velikost 2, Pólů 3



## Technické informace

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Délka (netto) (mm)           | 140,00        |
| Šířka (netto) (mm)           | 75,00         |
| Výška (netto) (mm)           | 65,00         |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 0,04          |
| EAN                          | 9004840387124 |
| Minimální teplota okolí (°C) | -25           |
| Maximální teplota okolí (°C) | 60            |
| Zařízení                     | Příslušenství |
| Velikost                     | 2             |
| Příslušenství                | Kryt          |
| Pólů                         | 3             |

## CONNECTION CROSS SECTIONS

|                                                  |             |                                             |      | MC1                                        | I <sub>n</sub> <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Standardausrüstung                               |             |                                             |      | Rahmenklemme                               | -                            |
| Zusatzausrüstung                                 |             |                                             |      | Schraubanschluss                           |                              |
|                                                  |             |                                             |      | Tunnelklemmen                              |                              |
|                                                  |             |                                             |      | Rückseitiger Anschluss                     |                              |
| Cu-Leitungen, Cu-Kabel                           |             |                                             |      |                                            |                              |
| Rahmenklemme                                     | eindräftig  |                                             |      | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>               | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                |                              |
|                                                  | mehrdräftig |                                             |      | 1 x (25 - 70) <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x 25mm <sup>2</sup>                      |                              |
| Tunnelklemme                                     | eindräftig  |                                             |      | 1 x 16mm <sup>2</sup>                      | 160A                         |
|                                                  | mehrdräftig | 1-Loch                                      |      | 1 x (25-95)mm <sup>2</sup>                 | 160A                         |
|                                                  |             | 2-Loch                                      |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | 4-Loch                                      |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss |      |                                            |                              |
| direkt am Schalter                               | eindräftig  |                                             |      | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>               | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                |                              |
|                                                  | mehrdräftig |                                             |      | 1 x (25 - 70) <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x 25mm <sup>2</sup>                      |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch      | min.                                        |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | max.                                        |      | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch      | min.                                        |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | max.                                        |      | -                                          | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |             |                                             |      | -                                          | -                            |
| Al-Leitungen, Al-Kabel                           |             |                                             |      |                                            |                              |
| Tunnelklrmr                                      | eindräftig  |                                             |      | 1 x 16mm <sup>2</sup>                      | 160A                         |
|                                                  | mehrdräftig | 1-Loch                                      |      | 1 x (25 - 95)mm <sup>2</sup>               |                              |
|                                                  |             | 2-Loch                                      |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             |                                             |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | 4-Loch                                      |      | -                                          | -                            |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |             |                                             |      |                                            |                              |
| direkt am Schalter                               | eindräftig  |                                             |      | 1 x (10-16)mm <sup>2</sup>                 | 160A                         |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x (10-16)mm <sup>2</sup>                 |                              |
|                                                  | mehrdräftig |                                             |      | 1 x (25-35)mm <sup>2</sup>                 |                              |
|                                                  |             |                                             |      | 2 x (25-35)mm <sup>2</sup>                 |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch      | min.                                        |      | -                                          | -                            |
|                                                  |             | max.                                        |      | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch      |                                             |      | -                                          | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |             |                                             |      | -                                          | -                            |
| Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke) |             |                                             |      |                                            |                              |
| Rahmenklemme                                     |             |                                             | min. | 2 x 9 x 0,8mm                              | 160A                         |
|                                                  |             |                                             | max. | 9 x 9 x 0,8mm                              |                              |
| Flachbandklemme einfach                          |             |                                             | min. | -                                          | -                            |
|                                                  |             |                                             | max. | -                                          | -                            |
| Modulplatte                                      | 1-Loch      |                                             |      | -                                          | -                            |

#### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |   |   |
|------------------------|------|---|---|
| Cu-Band, gelocht       | min. | - | - |
|                        | max. | - | - |
| Anschlussverbreiterung |      | - | - |

#### **Cu-Schiene (Breite x Dicke)**


##### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |          |      |
|------------------------|------|----------|------|
| Schraubanschluss       |      | M6       | -    |
| direkt am Schalter     | min. | 12 x 5mm | 160A |
|                        | max. | 16 x 5mm |      |
| Modulplatte 1-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Modulplatte 2-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Anschlussverbreiterung | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |

**Hinweis:** <sup>1)</sup> Die Bemessungsströme  $I_n$  wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

<sup>2)</sup> je nach Kabelhersteller bis zu 95mm<sup>2</sup> anschließbar.

# Rozměrový výkres: IP2x-Kryt svorek MC2, 3-pólový

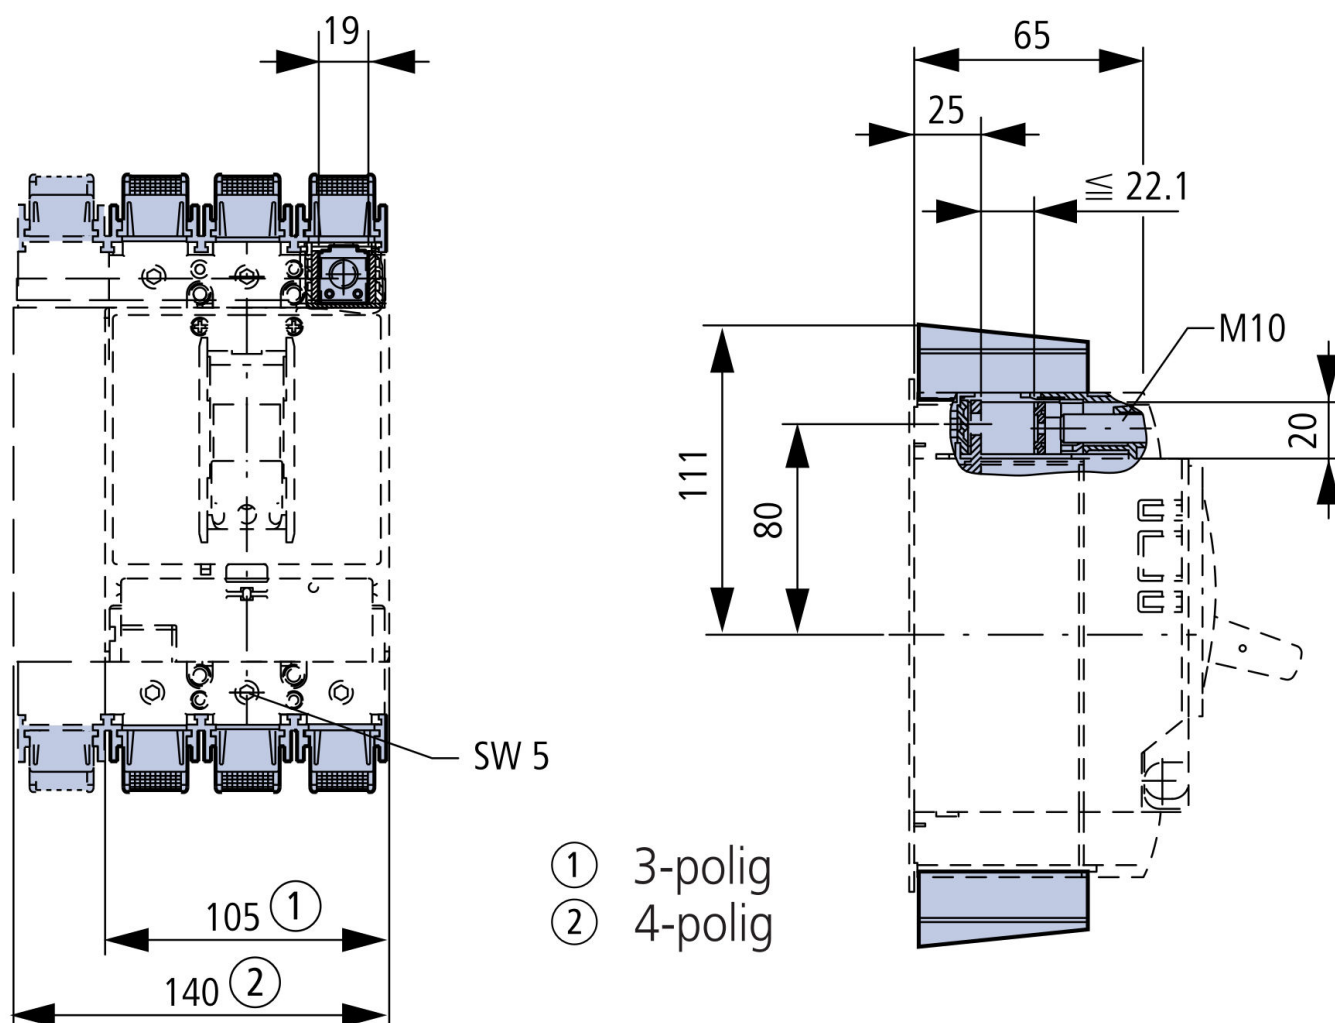

POPIS

OBJ. ČÍSLO

IP2x-Kryt svorek MC2, 3-pólový  
Příslušenství Kryt, Velikost 2, Pólů 3

MC296773