

Technický list produktu (datasheet): MC412045--

Vypínač 4-pólový, 1250A s možností výbavy

Zařízení Odpínač s možností dálkového vypnutí, Velikost 4, Jmenovitý proud 1250A, Pólů 4, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací spoušť Bez ochrany




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	280,00
Výška (netto) (mm)	401,00
Hmotnost (netto) (kg)	27,00
EAN	9004840386752
Ztrátový výkon (W)	173,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	60
Zařízení	Odpínač s možností dálkového vypnutí
Jmenovitý proud (A)	1250
Velikost	4
Vypínací spoušť	Bez ochrany
Pólů	4
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ochrana před zkratem - pojistky	1600
Stupeň ochrany krytí	IP20
Jmenovitý pracovní proud (A)	1250
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III/3

Technické informace - Pokračování

Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	1000
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
Ladění [hlavní kontakty] (mm ²)	1 x (120 - 185)
	4 x (50 - 185)

Rozměrový výkres: Vypínač 4-pólový, 1250A s možností výbavy

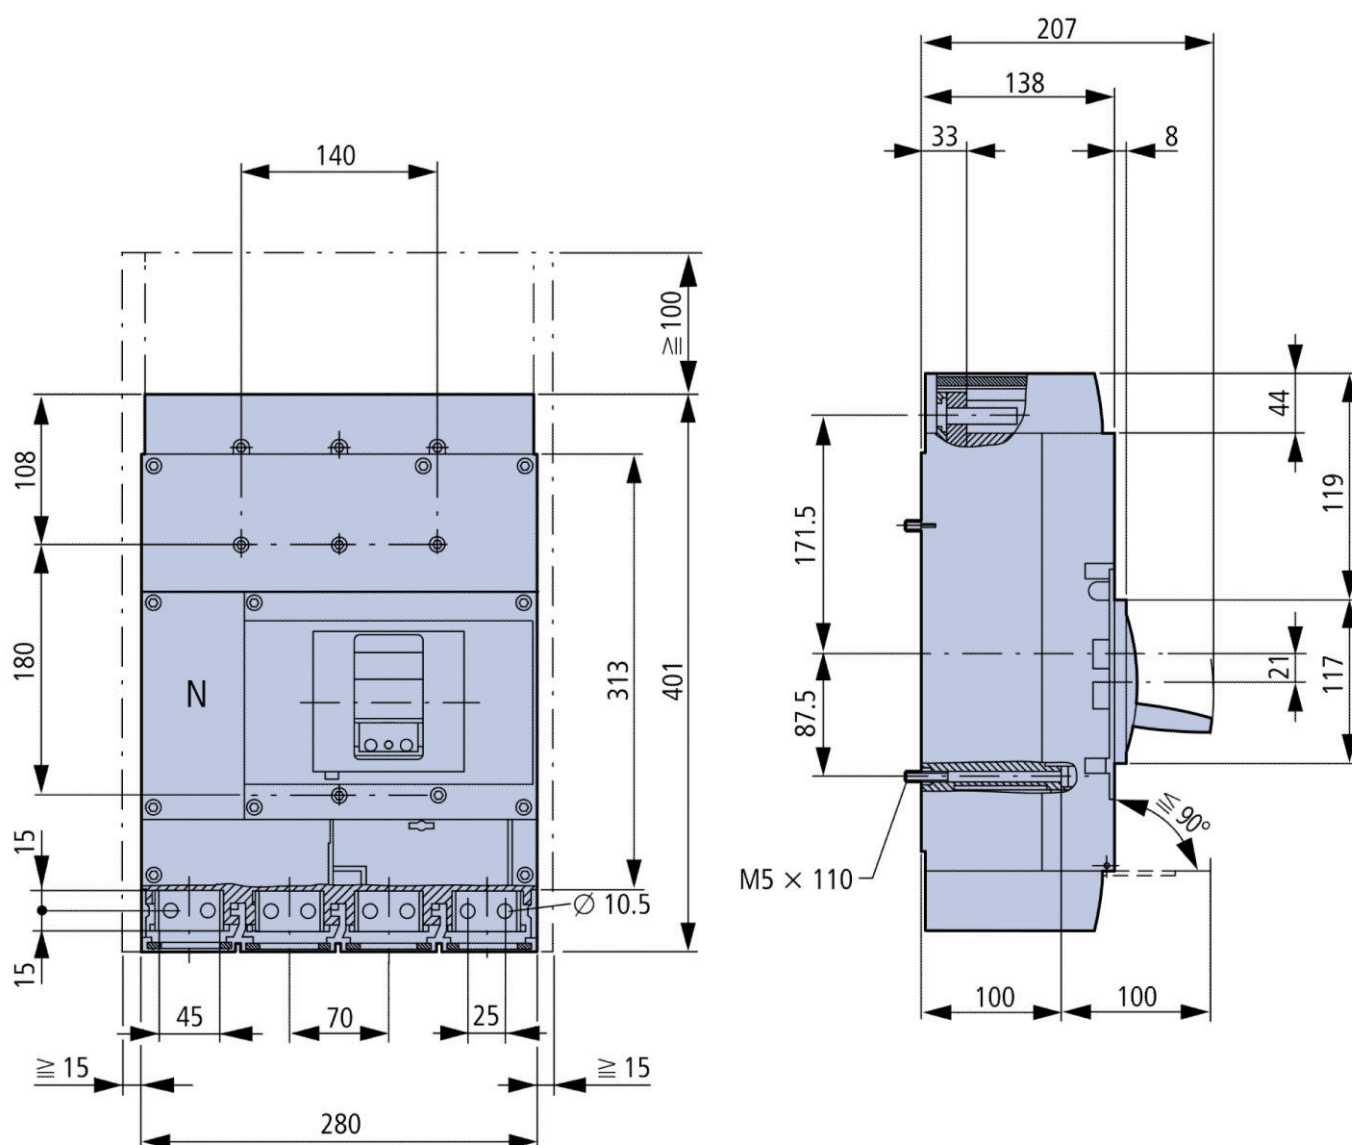

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Vypínač 4-pólový, 1250A s možností výbavy

Zařízení Odpínač s možností dálkového vypnutí, Velikost 4, Jmenovitý proud 1250A, Pólů 4, Stupeň ochrany krytí IP20, Vypínací spoušť Bez ochrany MC412045