

Technický list produktu (datasheet): MG109020--

Ampérmetr AC, 20A, digitální

Typ konstrukce Modul 45 mm, Funkce Ampérmetr AC, Rozsah 20 A




Technické informace

Typ konstrukce	Modul 45 mm
Rozsah	20 A
Typ zobrazení	Analogové
Normy a standardy	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Přesnost	1,50%
Přetížení (kontinuální)	1,5 In
Přetížení (krátkodobé)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Zkušební izolační napětí	2 kV R.M.S 50H/1min
Referenční teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-25 až +40
Ztrátový výkon (W)	4,10
Připojení	Šroubové připojení vodiče (pevný) max. 0,05 mm ² Šroubové připojení vodiče (laněný) max. 6 mm ² Šroubové připojení vodiče (pevný) max. 6 mm ² Šroubové připojení vodiče (laněný) max. 0,05 mm ²
Způsob upevnění	Nástroje pro vertikální instalaci
Stupeň ochrany krytí	IP52 (zepředu), IP00 (připojení)


Technické informace - Pokračování

Zatížení	0,4VA
Frekvenční rozsah	15-100 Hz
Odolnost vibrací	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Odolnost rázům	VDE 0410, 15G

Blokové schema: Ampérmetr AC, 20A, digitální

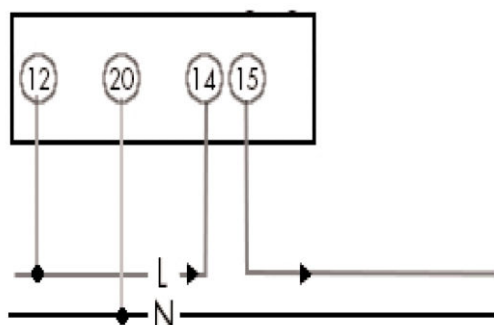

Rozměrový výkres: Ampérmetr AC, 20A, digitální

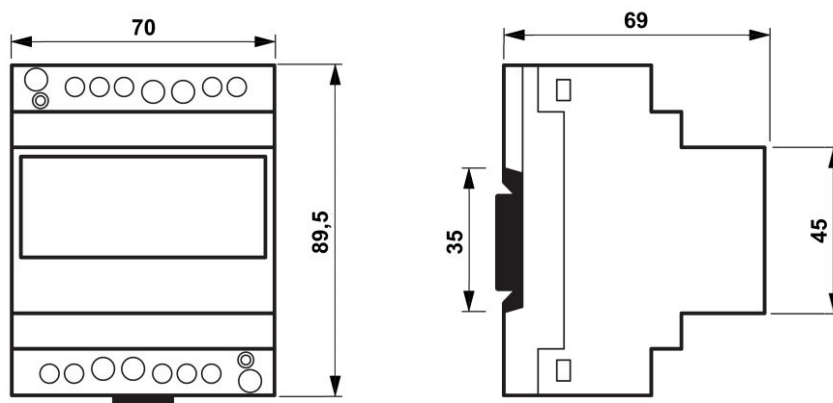

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ampérmetr AC, 20A, digitální	MG109020
Typ konstrukce Modul 45 mm, Funkce Ampérmetr AC, Rozsah 20 A	