

Technický list produktu (datasheet): MG10D999-A

Ampérmetr DC, 5-8000 A/bočníky


Typ konstrukce Modul 45 mm, Funkce Ampérmetr DC, Rozsah 5 000-8 000 A



Technické informace

Typ konstrukce	Modul 45 mm
Rozsah	5 000-8 000 A
Typ zobrazení	Digitální
Normy a standardy	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Přesnost	1,50%
Přetížení (kontinuální)	1,2 Vn
Přetížení (krátkodobé)	2 Vn 5 s
Napájení	230 V AC
Zkušební izolační napětí	2 kV R.M.S 50H/1 min
Referenční teplota (°C)	+5 bis +40
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-20 až +50
Ztrátový výkon (W)	4,10
Způsob upevnění	Nástroje pro vertikální instalaci
Stupeň ochrany krytí	IP30 (zepředu), IP20 (připojení)
Zatížení	3,0VA
Odolnost vibrací	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odolnost rázům	VDE 0410, 15G

Blokové schema: Ampérmetr DC, 5-8000 A/bočníky

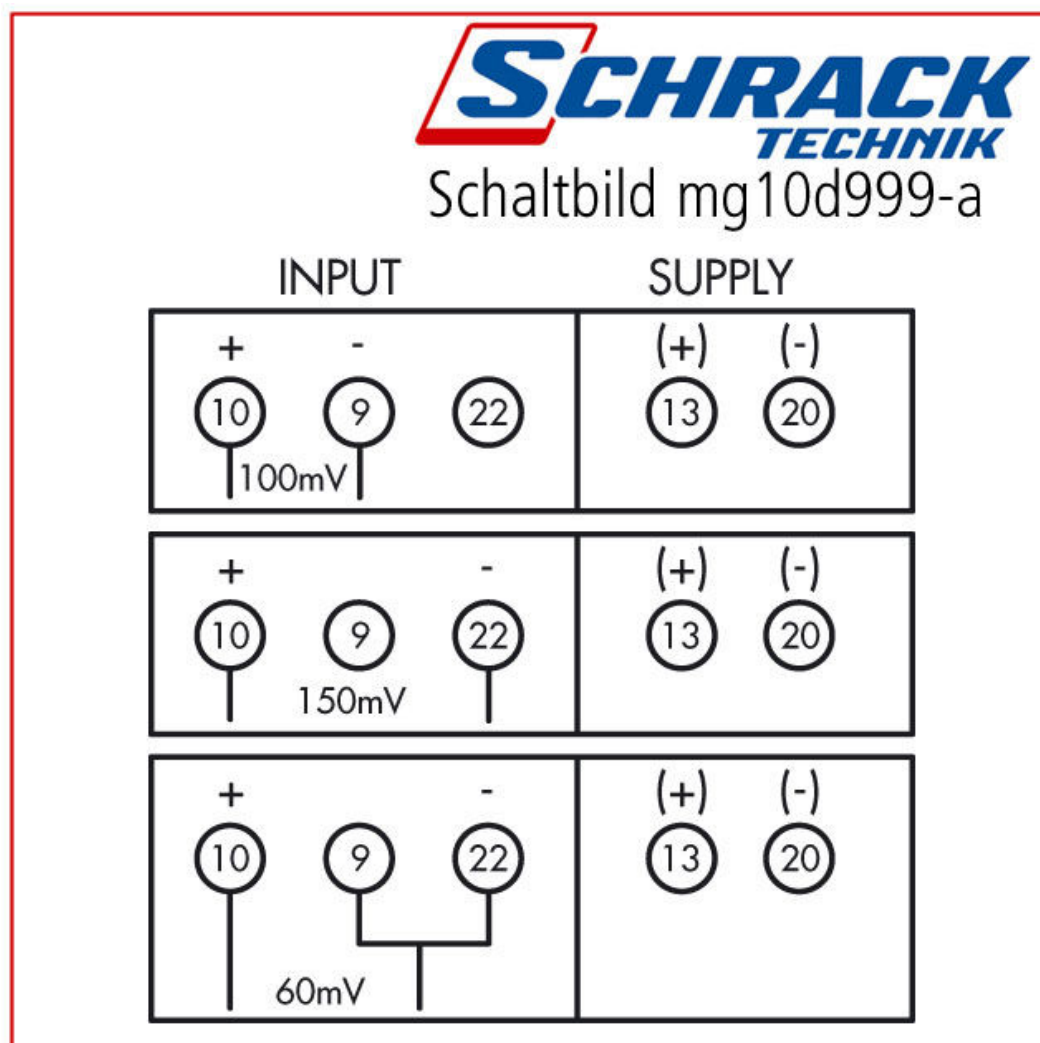

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ampérmetr DC, 5-8000 A/bočníky	MG10D999-A
Typ konstrukce Modul 45 mm, Funkce Ampérmetr DC, Rozsah 5 000-8 000 A	
Volitelné příslušenství	
Bočník SH25 60mV 25A	MG900107
Vstupní proud 25A	
Bočník SH100 60mV 100A	MG900112
Vstupní proud 100A	
Bočník SH200 60mV 200A	MG900114
Vstupní proud 200A	
Bočník SH300 60mV 300A	MG900116
Vstupní proud 300A	
Bočník SH600 60mV 600A	MG900119
Vstupní proud 600A	
Bočník SH1000 60mV 1000A	MG900121
Vstupní proud 1000A	