

Technický list produktu (datasheet): MG159010--

Ampérmetr AC, 10A, analogový

Typ konstrukce Modul 45 mm, Funkce Ampérmetr AC, Rozsah 10 A




Technické informace

Normy a standardy	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Typ konstrukce	Modul 45 mm
Typ zobrazení	Analogové
Rozsah	10 A
Frekvenční rozsah	15-100 Hz
Přesnost	1,50%
Přetížení (kontinuální)	1,5 In
Přetížení (krátkodobé)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Zkušební izolační napětí	2 kV R.M.S 50H/1min
Referenční teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-25 až +40
Ztrátový výkon (W)	1,50
Připojení	Šroubové připojení vodiče (pevný) max. 0,05 mm ² Šroubové připojení vodiče (pevný) max. 4 mm ² Šroubové připojení vodiče (laněný) max. 0,05 mm ² Šroubové připojení vodiče (laněný) max. 4 mm ²
Způsob upevnění	Nástroje pro vertikální instalaci


Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP52 (zepředu), IP00 (připojení)
Zatížení	0,4VA
Odolnost vibrací	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Odolnost rázům	VDE 0410, 15G

Blokové schema: Ampérmetr AC, 10A, analogový

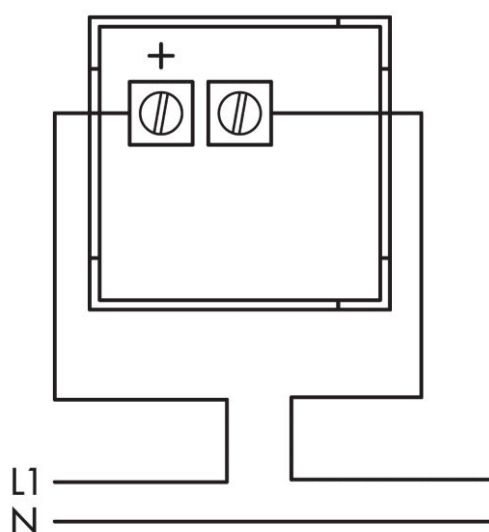

Rozměrový výkres: Ampérmetr AC, 10A, analogový

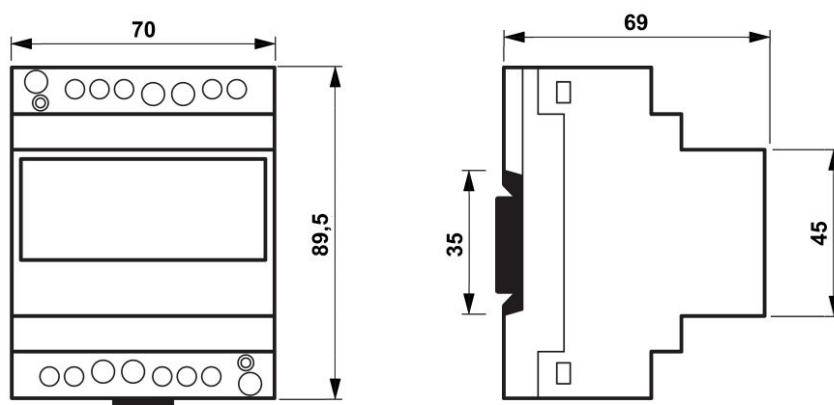

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ampérmetr AC, 10A, analogový Typ konstrukce Modul 45 mm, Funkce Ampérmetr AC, Rozsah 10 A	MG159010