

Technický list produktu (datasheet): MG900113--

Bočník SH 150 60mV 150A


Vstupní proud 150A



Technické informace

Vstupní proud (A)	150
Poznámka	V souladu s normou DIN Lze použít pro stejnosměrné měřiče a přístroje s převodem xA/60mV
Třídy přesnosti	Třída 0,5
Přetížení (kontinuální)	1,2 I _n
Přetížení (krátkodobé)	10 I _n / 5 s
Rozsah	při I _n ... 60mV
Pracovní podmínky	
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-25 až +60
Relativní vlhkost (%)	95

Dimmension

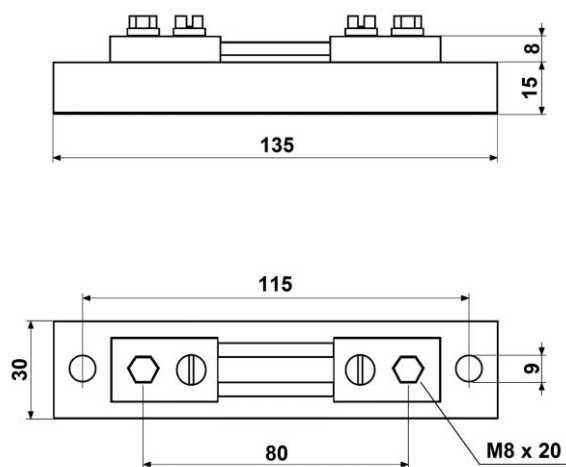

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Bočník SH150 60mV 150A

MG900113

Vstupní proud 150A