

Technický list produktu (datasheet): MG900227--

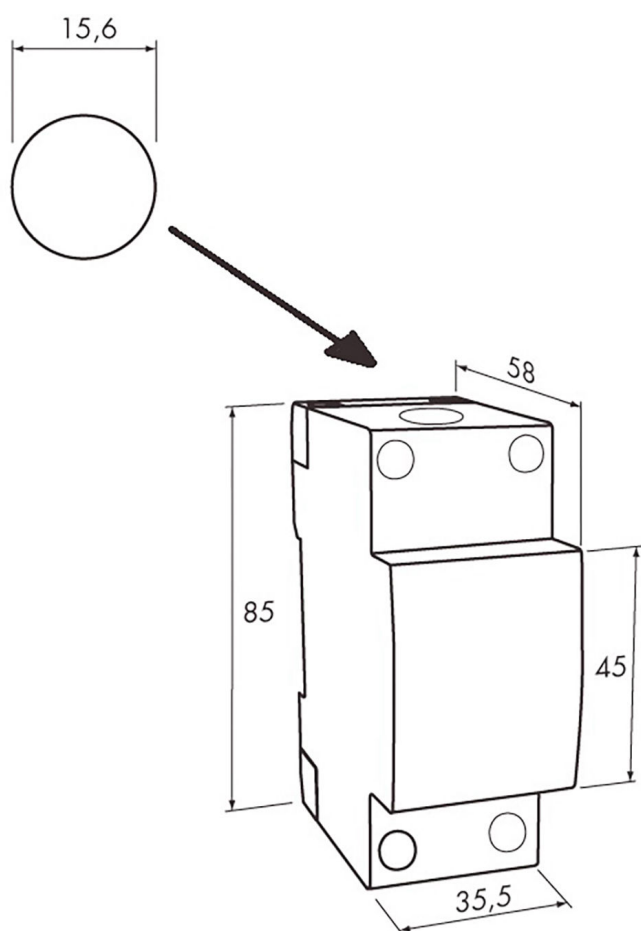
Transformátor měřicí, 150/5A, 5VA, třída 1

Reiheneinbau, Vstupní proud 150A, Maximální průměr kabelu 15mm, Třída 1



Technické informace

Použitelnost	pro kabely do průměru 15 mm
Specifikace	
Jmenovitý proud primáru Ipr (A)	150
Jmenovitá frekvence (Hz)	50
Jmenovitý proud sekundáru Isr	5A
Pouzdro	
Způsob upevnění	lze nacvaknout na 35 mm DIN lištu
Jmenovité napětí	400 V
Třídy přesnosti	
Zatížení	Class 1 (5VA)

Maßbild

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Transformátor měřicí, 150/5A, 5VA, třída 1	MG900227
Reiheneinbau, Vstupní proud 150A, Maximální průměr kabelu 15mm, Třída 1	
Volitelné příslušenství	
Analyzátor sítě NA96	MGF39000
možnost rozšíření pomocí zásuvných modulů	
Analyzátor sítě NA96 HD+	MGF39001
galvanicky oddělené měřicí obvody, sekundární strana MTP se uzemňuje	
Elektroměr nepřímý MGX 3f x/5A 2T, MID	MGX20006
měření dodávky a spotřeby (2 směry)	
Elektroměr nepřímý MGX 3f x/5A 2T, M-BUS, MID	MGX20306
měření dodávky a spotřeby (2 směry)	
Ampérmetr 72x72,x/5A	MGF57000-A
deska s rozsahem se objednává zvlášť, Typ konstrukce Přední panel, Funkce Ampérmetr AC, Velikost 72x72 mm, Rozsah 5 A - transformátor, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)	
Ampérmetr 96x96,x/5A	MGF59000-A
nutné objednat požadovanou stupnici zvlášť, panelová montáž	