

Technický list produktu (datasheet): MG957150-A

# Trafo měřicí 1500/5A, 65x32mm

Vstupní proud 1500A, Stupeň ochrany krytí svorky IP00, IP20 s krytem svorek, Třída 0,5



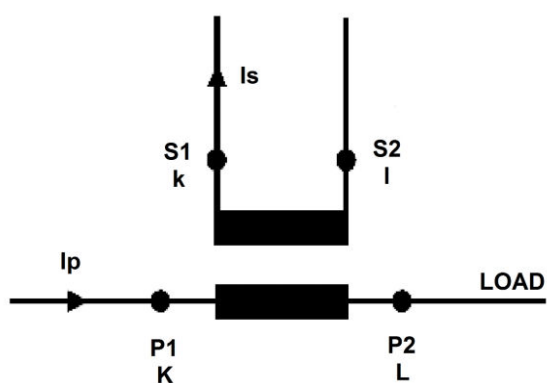
## Technické informace

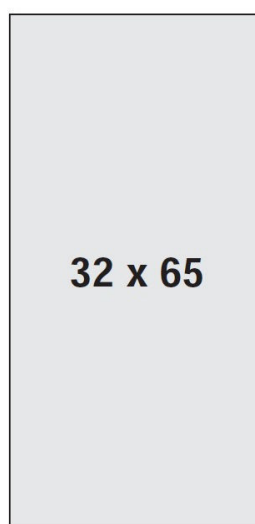
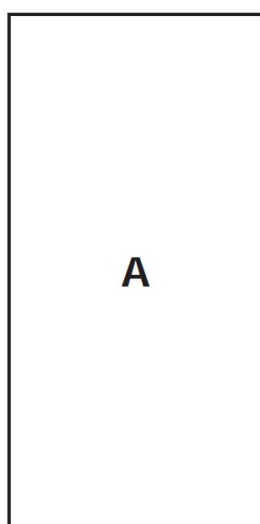
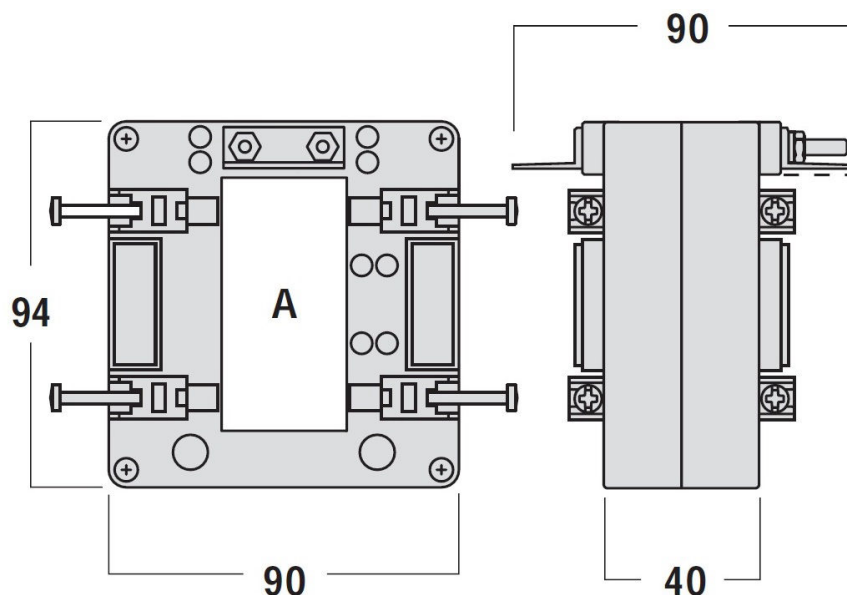
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka                                    | <p>Proudový transformátor nesmí být provozován s rozpojenou sekundární stranou, která způsobuje vznik nebezpečného přepětí na sekundární straně a přehřátí měniče!!! (EN60044-1/A2)</p> <p>Proto při odpojování měřicího zařízení, měřiče nebo analyzátoru výkonu zkratujte sekundární stranu.</p> |
| Použitelnost                                | pro kabely do průměru 65 x 32mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Norma                                       | BS3938<br>EN 61869-2<br>BS7626                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Výřez (mm)                                  | 65x32                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Specifikace</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jmenovitý proud primáru I <sub>pr</sub> (A) | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jmenovitá frekvence (Hz)                    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jmenovitý proud sekundáru I <sub>sr</sub>   | 5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pouzdro</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiál pouzdra                            | Třída V0 podle UL-94<br>Polykarbonát, samozhášivý                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stupeň ochrany krytí                        | svorky IP00<br>IP20 s krytem svorek                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Technické informace - Pokračování

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Hmotnost [g]             | 750                                                  |
| Montáž                   | upevňovacími šrouby na přípojnicí                    |
| <b>Připojení</b>         |                                                      |
| Vinutí sekundární strany | Šroubové svorky M4                                   |
| <b>Třídy přesnosti</b>   |                                                      |
| Zatížení                 | Class 3 (30VA)<br>Class 1 (25VA)<br>Class 0.5 (20VA) |

## Schaltbild



**Maßbild**

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13  
[www.schrack.com](http://www.schrack.com)



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                 | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Trafo měřicí 1500/5A, 65x32mm                                                         | MG957150-A |
| Vstupní proud 1500A, Stupeň ochrany krytí svorky IP00,IP20 s krytem svorek, Třída 0,5 |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                        |            |
| Elektroměr nepřímý MGX 3f x/5A 2T, MID<br>měření dodávky a spotřeby (2 směry)         | MGX20006   |
| Elektroměr nepřímý MGX 3f x/5A 2T, M-BUS, MID<br>měření dodávky a spotřeby (2 směry)  | MGX20306   |
| Elektroměr nepřímý MGX 3f x/5A 2T, Modbus, MID<br>měření dodávky a spotřeby (2 směry) | MGX20406   |