

Technický list produktu (datasheet): MGF54005-A

Ampérmetr 48x48, 5A AC, přímý

Direct measurement, Typ konstrukce Přední panel, Funkce Ampérmetr AC, Velikost 48x48mm, Rozsah 5 A, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)




Technické informace

Normy a standardy	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ konstrukce	Přední panel
Typ zobrazení	Analogové
Rozsah	5 A
Velikost	48x48mm
Frekvenční rozsah	15-100 Hz
Přesnost	1,50%
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Přetížení (kontinuální)	1,5 In
Přetížení (krátkodobé)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Zkušební izolační napětí	2 kV R.M.S 50H/1 min
Referenční teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-25 až +40


Technické informace - Pokračování

Ztrátový výkon (W)	1,20
Způsob upevnění	Nástroje pro vertikální instalaci
Stupeň ochrany krytí	IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)
Zatížení	0,4VA
Odolnost vibracím	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odolnost rázům	VDE 0410, 15G

Blokové schema: Ampérmetr 48x48, 5A AC, přímý

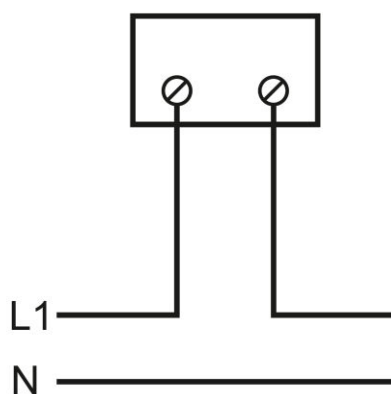

Rozměrový výkres: Ampérmetr 48x48, 5A AC, přímý

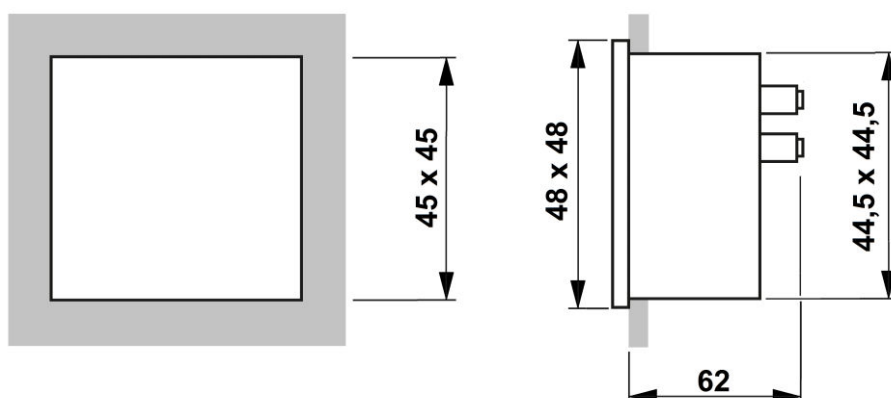

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ampérmetr 48x48, 5A AC, přímý Direct measurement, Typ konstrukce Přední panel, Funkce Ampérmetr AC, Velikost 48x48mm, Rozsah 5 A, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)	MGF54005-A