

Technický list produktu (datasheet): MGF57010-A

Ampérmetr 72x72, 10A AC, přímý

Direct measurement, Typ konstrukce Přední panel, Funkce Ampérmetr AC, Velikost 72x72 mm, Rozsah 10 A, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)



Technické informace

Normy a standardy


EN 50081
BS-89
VDE 0410
EN 60051
EN 50082
EN 61010


Typ konstrukce	Přední panel
Typ zobrazení	Analogové
Rozsah	10 A
Velikost	72x72 mm
Frekvenční rozsah	15-100 Hz
Přesnost	1,50%
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Přetížení (kontinuální)	1,5 In
Přetížení (krátkodobé)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Zkušební izolační napětí	2 kV R.M.S 50H/1 min
Referenční teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-25 až +40

Technické informace - Pokračování

Ztrátový výkon (W)	1,20
Způsob upevnění	Nástroje pro vertikální instalaci
Stupeň ochrany krytí	IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)
Zatížení	0,4VA
Odolnost vibracím	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Odolnost rázům	VDE 0410, 15G

Blokové schema: Ampérmetr 72x72, 10A AC, přímý

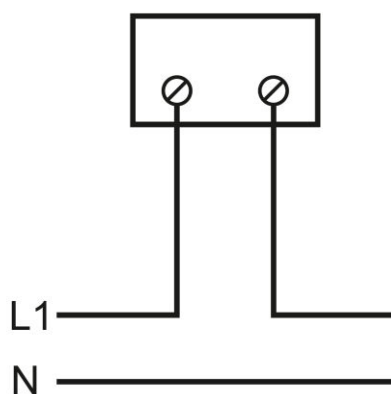

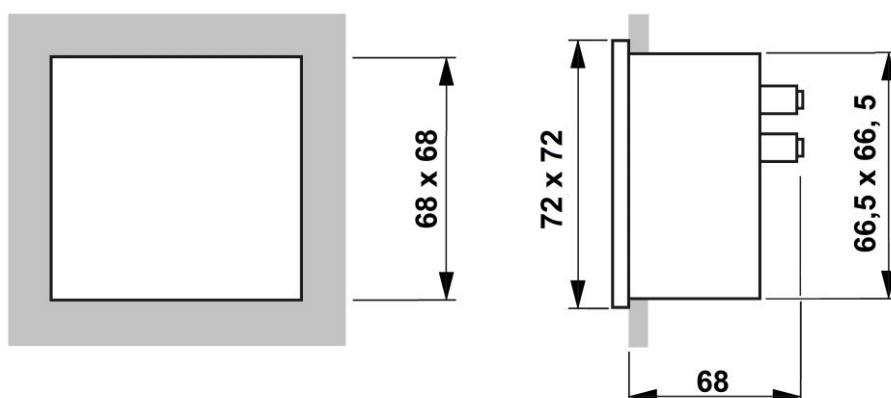Rozměrový výkres: Ampérmetr 72x72, 10A AC, přímý

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Ampérmetr 72x72, 10A AC, přímý

Direct measurement, Typ konstrukce Přední panel, Funkce Ampérmetr AC, Velikost 72x72 mm, Rozsah 10 A, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení) MGF57010-A