

Technický list produktu (datasheet): MGF62500Y-

Voltmetr 22.5mm, 50-500V AC, žlutý, čtvercový

Přesnost: 50-500V ± 2%



Schrack-Info

- Rozměry pro montáž na panel (montážní průměr 22,5 mm)
- Jednoduchá instalace a přehledné zobrazení hodnot
- V souladu s normou IEC 60947-5-1

Technické informace


Normy a standardy	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Série	LORA
Typ konstrukce	Přední panel
Jmenovité pracovní napětí (V)	50-500 AC
Jmenovitý pracovní proud (A)	≤ 0,05
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	660
Odolnost impulsnímu napětí Uimp:	2,5 kV
Osvětlení	Prosvětlený
Typ zobrazení	Digitální
Barva LED	Žlutá
Měřená veličina	Voltage

Technické informace - Pokračování


Rozsah napětí (V)	50 - 500 AC
Přesnost	
Napětí (tolerance)	±2%
Installation category	II
Stupeň znečištění	3
Provozní výška (m)	≤ 2000
Vlhkost (%)	50 % vlhkost při teplotě 40° C
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-25 to +70 (daily average ≤35)
Stupeň ochrany krytí	IP50 (Outdoor), IP20 (Indoor)
Doba života	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC

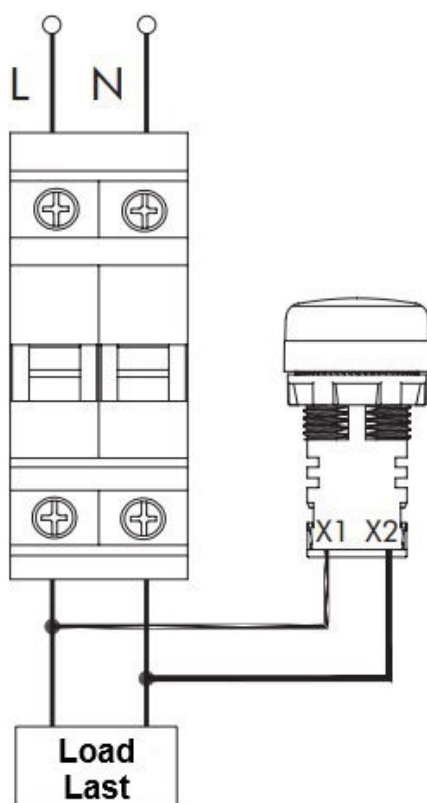

50-500V - AC

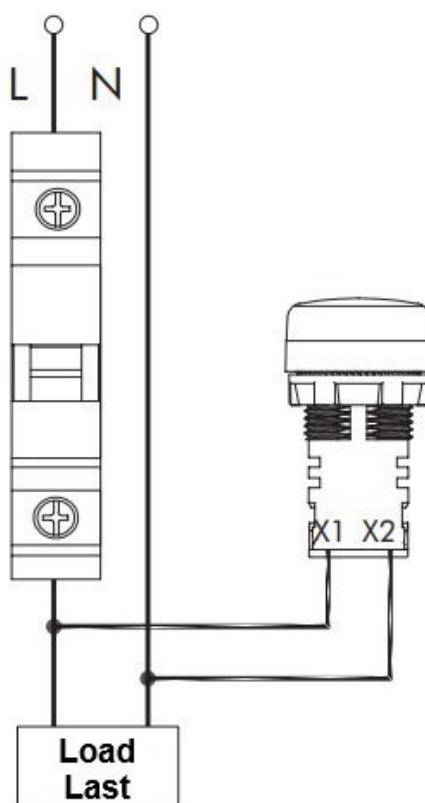

Dimensions

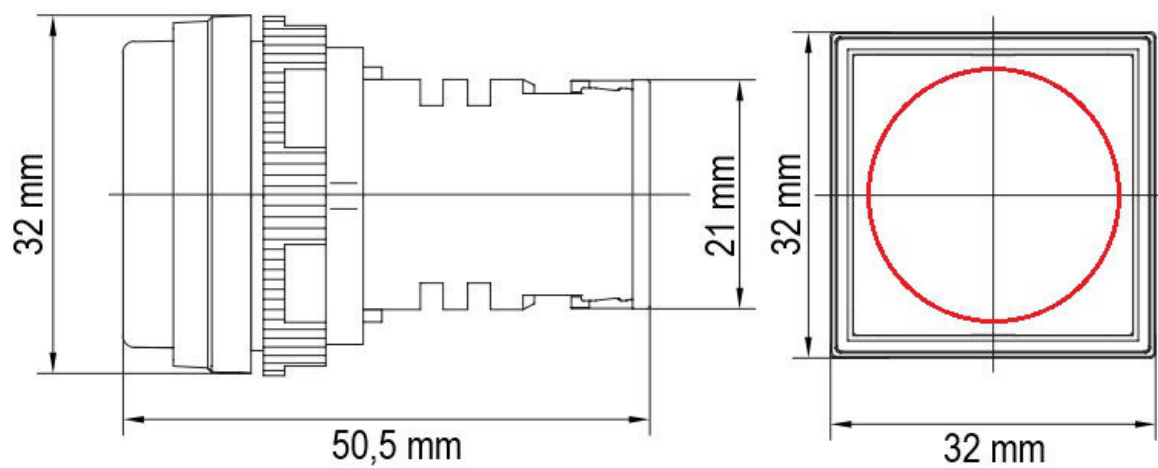

Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{mm}$

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voltmetr 22.5mm, 50-500V AC, žlutý, čtvercový Přesnost: 50-500V ± 2%	MGF62500Y
Volitelné příslušenství	
Adaptér na lištu pro zadní díl Konstrukce Adaptér na DIN lištu, Osvětlení Ne, Barva Šedá, Série MM	MM216400
Nosič štítku, 30x50mm, prázdný Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Série MM	MM216392
Štítek 18 x 27 mm, Al Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Série MM	MM216480