

Technický list produktu (datasheet): MGF64500-A

Voltmetr 48x48 500V AC

Typ konstrukce Přední panel, Funkce Voltmetr AC, Velikost 48x48mm, Rozsah 500 V, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)




Technické informace

Normy a standardy	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ konstrukce	Přední panel
Typ zobrazení	Analogové
Rozsah	500 V
Velikost	48x48mm
Frekvenční rozsah	45-65 Hz
Přesnost	1,50%
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Přetížení (kontinuální)	1,2 Vn
Přetížení (krátkodobé)	2 Vn 5 s
Zkušební izolační napětí	2 kV R.M.S 50H/1 min
Referenční teplota (°C)	+10 bis +30
Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C)	-25 až +40


Technické informace - Pokračování

Ztrátový výkon (W)	0,20
Způsob upevnění	Nástroje pro vertikální instalaci
Stupeň ochrany krytí	IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)
Zatížení	3,0VA
Odolnost vibracím	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Odolnost rázům	VDE 0410, 15G

Blokové schema: Voltmetr 48x48 500V AC

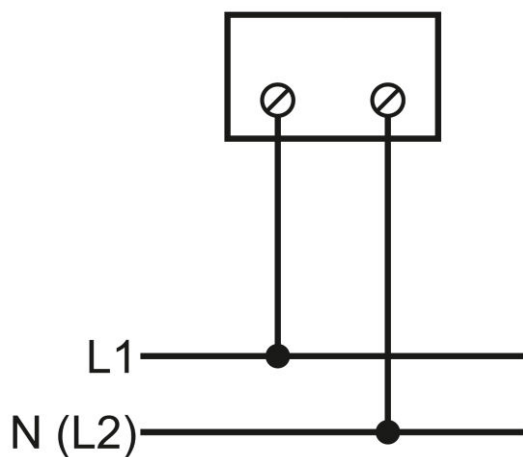

Rozměrový výkres: Voltmetr 48x48 500V AC

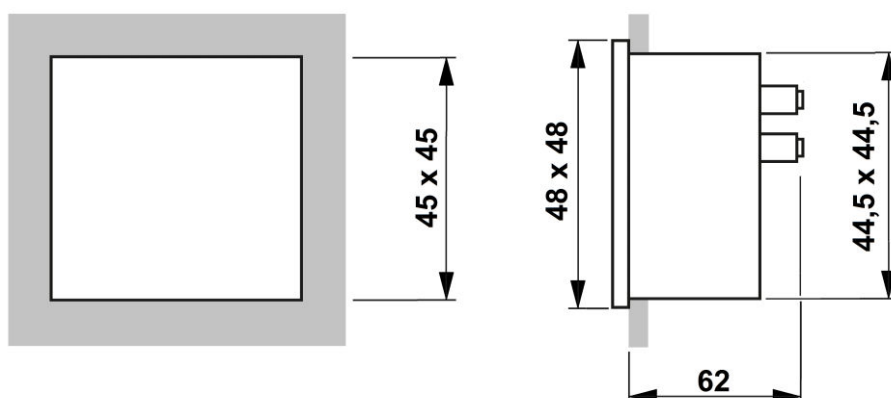

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Voltmetr 48x48 500V AC

Typ konstrukce Přední panel, Funkce Voltmetr AC, Velikost 48x48mm, Rozsah 500 V, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 MGF64500-A (připojení)