

Technický list produktu (datasheet): MGF77500-A

Voltmetr s přepínačem, 72x72 500V AC

Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Typ konstrukce Přední panel,
Funkce Voltmetr AC, Velikost 72x72 mm, Rozsah 500 V, Stupeň ochrany krytí IP30 (zepředu),
IP00 (připojení)




Technické informace

Normy a standardy	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Typ konstrukce	Přední panel
Typ zobrazení	Analogové
Rozsah	500 V
Velikost	72x72 mm
Frekvenční rozsah	45-65 Hz
Přesnost	1,50%
Pracovní napájecí napětí (V)	600
Přetížení (kontinuální)	1,2 Vn
Přetížení (krátkodobé)	2 Vn 5 s
Zkušební izolační napětí	2 kV R.M.S 50H/1 min


Technické informace - Pokračování

Ztrátový výkon (W)	0,20
Způsob upevnění	Nástroje pro vertikální instalaci
Stupeň ochrany krytí	IP30 (zepředu), IP00 (připojení)
Zatížení	3,0VA

Schaltbild

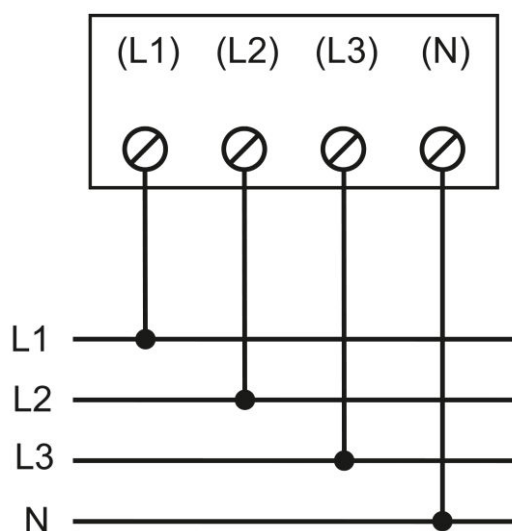

Rozměrový výkres: Voltmetr s přepínačem, 72x72 500V AC

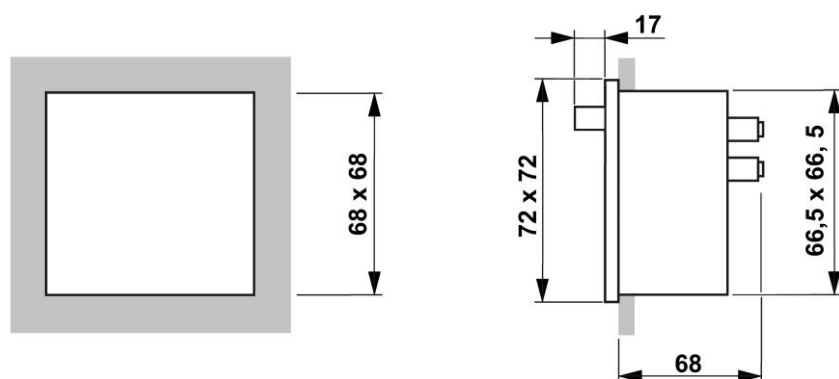

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voltmetr s přepínačem, 72x72 500V AC Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Typ konstrukce Přední panel, Funkce Voltmetr AC, Velikost 72x72 mm, MGF77500-A Rozsah 500 V, Stupeň ochrany krytí IP30 (zepředu), IP00 (připojení)	