

Technický list produktu (datasheet): MGU076K8--

# Digitální voltmetr/ampérmetr, 0-500V, 5A-8kA AC, DIN

frontmount, for current transformer



## Technické informace

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ konstrukce                                | Modul 45 mm                       |
| Typ zobrazení                                 | Digitální                         |
| Normy a standardy                             | IEC 51<br>VDE 0410<br>EN 60051    |
| Přesnost                                      | 1,50%                             |
| Přetížení (kontinuální)                       | 1,2 Vn                            |
| Přetížení (krátkodobé)                        | 2 Vn 5 s                          |
| Napájení                                      | 230 V AC                          |
| Zkušební izolační napětí                      | 2 kV R.M.S 50H/1 min              |
| Referenční teplota (°C)                       | +5 bis +40                        |
| Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C) | -20 až +50                        |
| Ztrátový výkon (W)                            | 6,00                              |
| Způsob upevnění                               | Nástroje pro vertikální instalaci |
| Stupeň ochrany krytí                          | IP30 (zepředu), IP20 (připojení)  |
| Zatížení                                      | 3,0VA                             |
| Odolnost vibracím                             | VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz     |


## Technické informace - Pokračování

Odolnost rázům


VDE 0410, 15G

## Schaltbilder



### VOLT

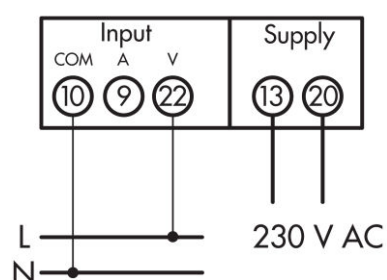

### AMPERE

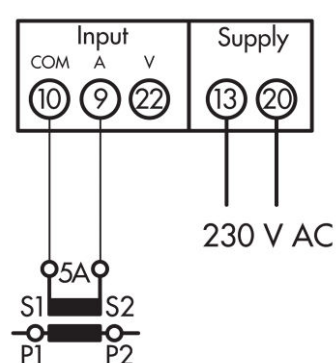

## Maßskizze

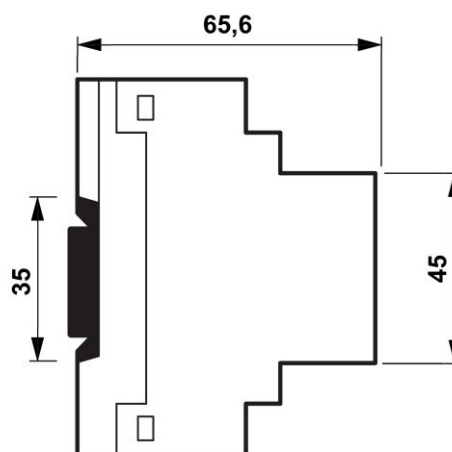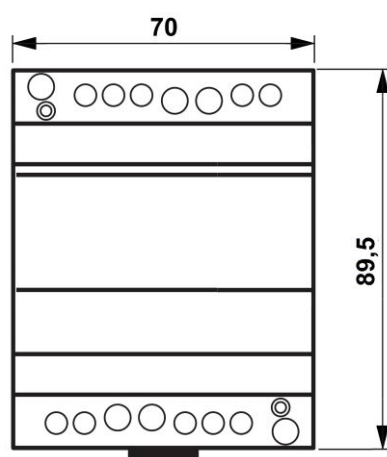

POPIS

Digitální voltmetr/ampérmetr, 0-500V, 5A-8kA AC, DIN  
frontmount, for current transformer

OBJ. ČÍSLO

MGU076K8