

Ovládací hlavice nouzového zastavení



Technické informace


Série	MM-SET
Osvětlení	Neprosvětlený
Konstrukce	Nouzové zastavení
Funkce	Aretovatelný
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Průměr (mm)	35
Volitelné příslušenství	MM216471--;MM216470--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM216397--;MM231273--;MM271610--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	50
Životnost, mechanická	100 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 600 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli

Technické informace - Pokračování

Typové číslo

M22-PV/K01

Maßbild

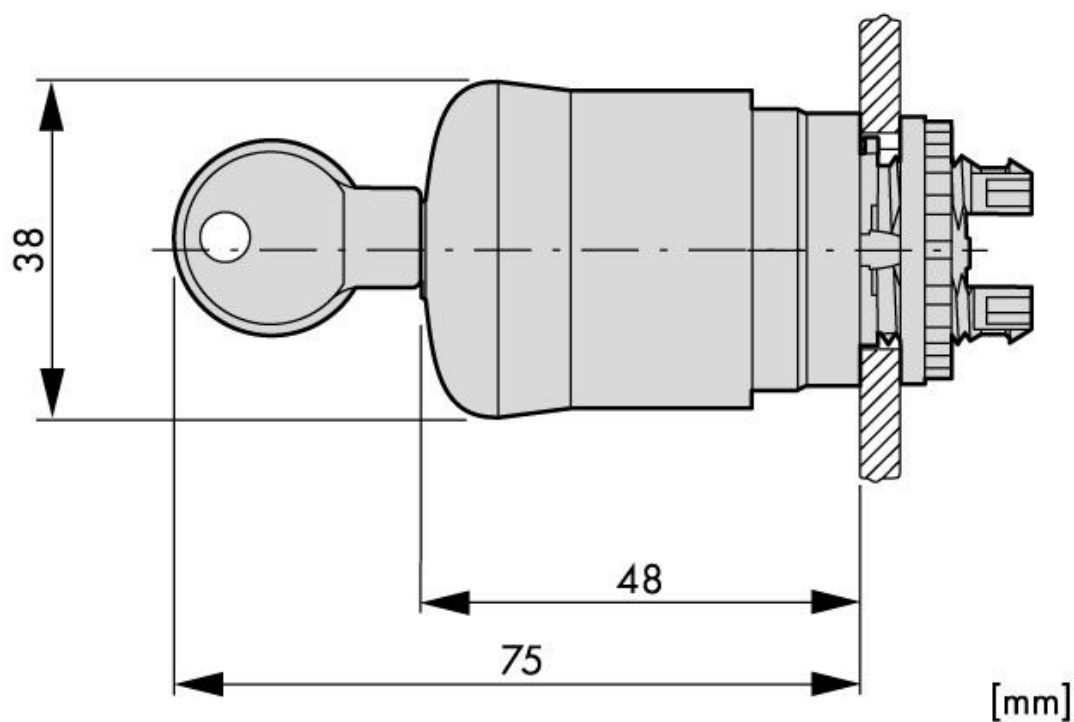

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ovládací hlavice nouzového zastavení	MM216515
Volitelné příslušenství	
Štítek nouz.zastavení 33x50 mm	MM216471
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Štítek 33x50, NOT-AUS	MM216470
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Štítek 33x50 mm, EMERGENCY STOP	MM216472
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Série MM	
Štítek 50x50 mm, žlutý, NOT-AUS	MM216484
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Štítek nouzového zastavení NOT-AUS, d=60mm	MM216483
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Štítek nouzového zastavení, průměr 90mm, 4-jazyčný	MM216465
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Štítek nouzového zastavení d=90mm, prázdný	MM216464
Konstrukce Popisovací materiál, Osvětlení Ne, Barva Žlutá, Série MM	
Plombovací kryt pro tlačítko "Not-Aus"	MM216397
Konstrukce Těsnicí kryt, Osvětlení Ne, Barva Plast transparentní, Série MM	
Ochrana tlačítka "NOT-AUS"	MM231273
Konstrukce Ochranný kryt, Osvětlení Ne, Série MM	
Ochranný kroužek nouzových tlačítek, šedý	MM271610
Konstrukce Ochranný kryt, Osvětlení Ne, Barva Šedá, Série MM	