

Technický list produktu (datasheet): MM216532--

Skříňka se 3 tlačítky

Konstrukce Kryt pro povrchovou montáž, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Barva Černá/světle šedá, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM-SET



Technické informace


Série	MM-SET
Varianta	Šroubová svorka
Osvětlení	Ne
Barva	Černá/světle šedá
Zařízení	3
Konstrukce	Kryt pro povrchovou montáž
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5
Životnost, mechanická	5 000 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 3600 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli

Technické informace - Pokračování

Typové číslo

M22-I3-M1

Maßbild

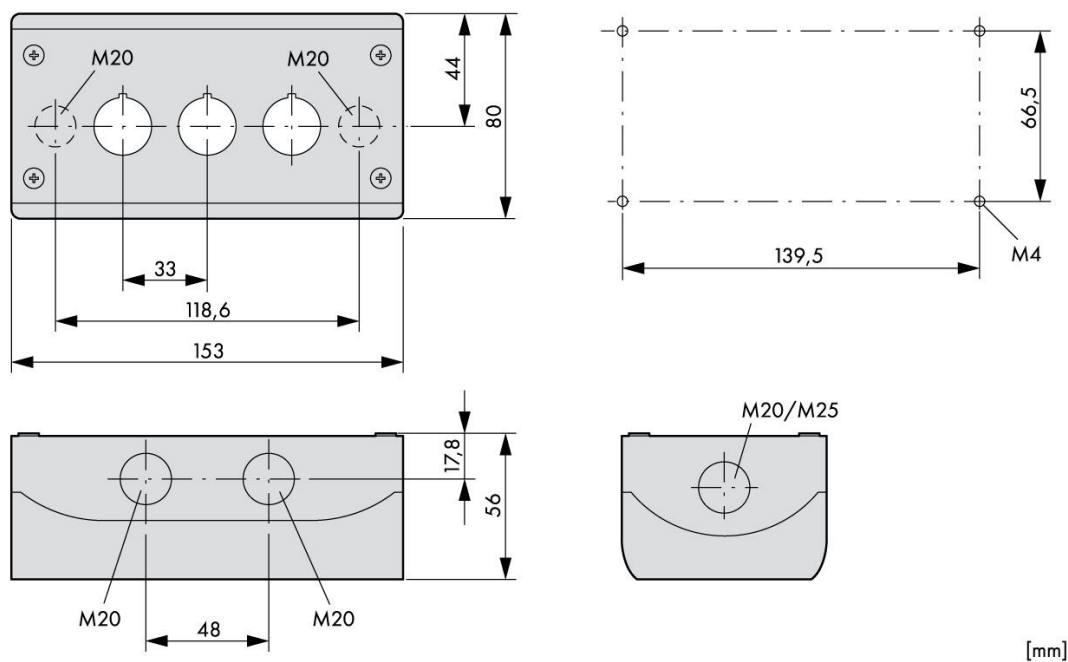

Skříňka se 3 tlačítky

Konstrukce Kryt pro povrchovou montáž, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Barva Černá/světle šedá, Stupeň ochrany krytí MM216532
IP67,IP69K, Série MM-SET