


Technický list produktu (datasheet): MM216623--

Tlačítko modré, s aretací, nízké

Konstrukce Tlačítka, Varianta Plochý, Aretovatelný, Osvětlení Ne, Barva Modrá, Stupeň ochrany krytí IP67, IP69K, Série MM

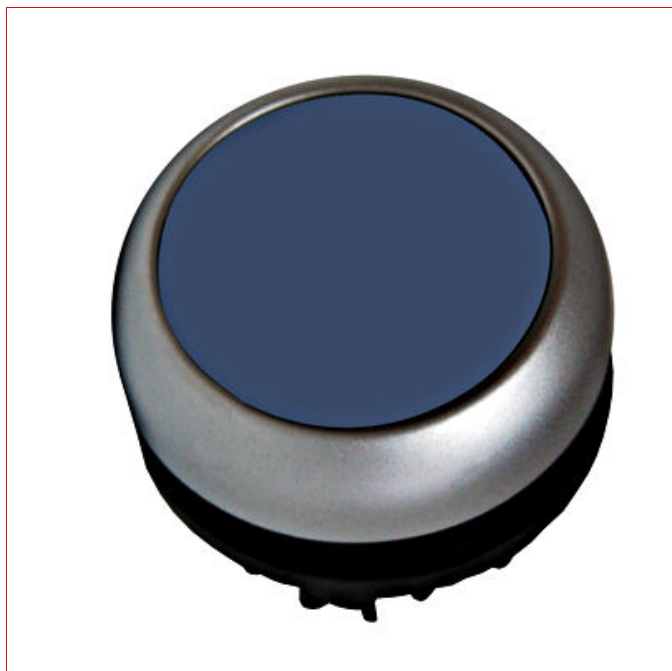


Technické informace

Série	MM
Varianta	Aretovatelný Plochý
Osvětlení	Ne
Barva	Modrá
Konstrukce	Tlačítka
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Nezbytné příslušenství	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Volitelné příslušenství	MM216395--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5
Životnost, mechanická	1 000 000 spínacích cyklů

Technické informace - Pokračování

Frekvence používání	< 1800 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-DR-B

Maßbild

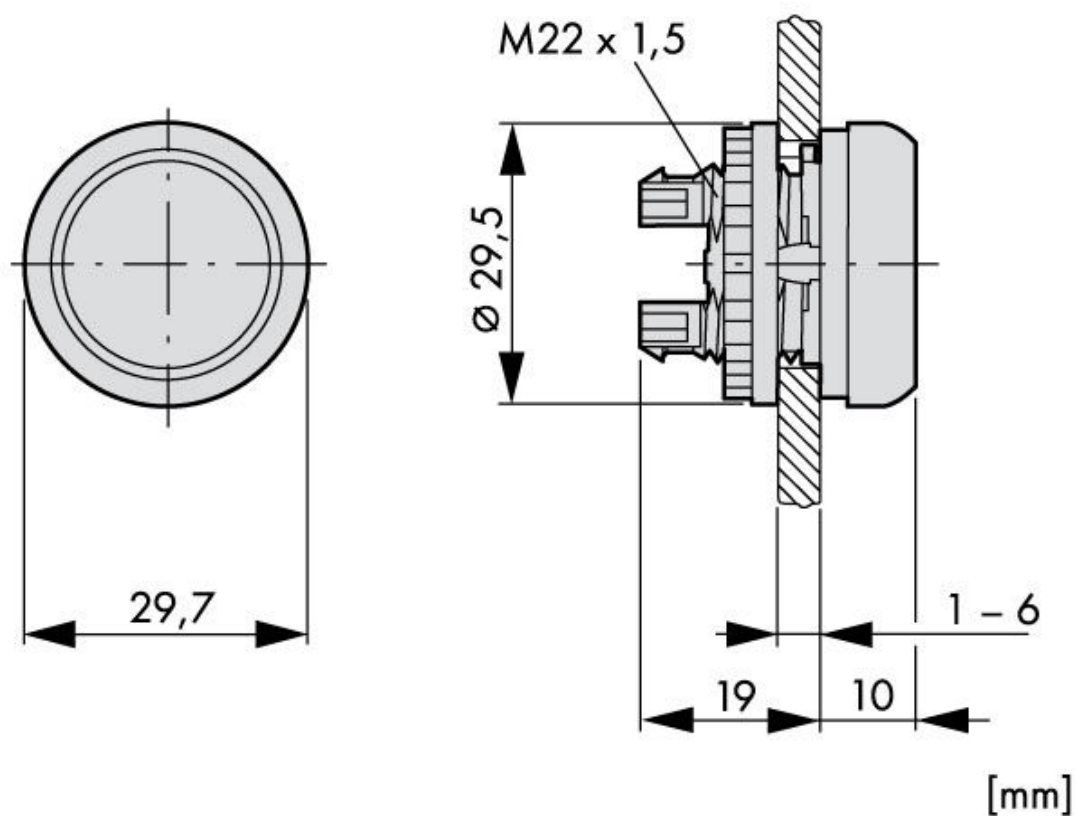

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tlačítko modré,s aretací, nízké	MM216623
Konstrukce Tlačítka, Varianta Plochý,Aretovatelný, Osvětlení Ne, Barva Modrá, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM	
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1 Z, šroubové svorky, čelní	MM216376
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Kontakt 1 R, šroubové svorky, čelní	MM216378
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Volitelné příslušenství	
Kryt tlačítka pro IP 67	MM216395
Konstrukce Klíčová ochranná mem, Osvětlení Ne, Barva Plast transparentní, Série MM	