

Technický list produktu (datasheet): MM216706--

Tlačítko bílá/černá "1/0"

Konstrukce Dvojité tlačítko, Varianta Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Bílá, Černá, Stupeň ochrany krytí IP66, Série MM




Technické informace

Série	MM
Varianta	Bez aretace
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Bílá Černá
Konstrukce	Dvojité tlačítko
Stupeň ochrany krytí	IP66
Nezbytné příslušenství	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Volitelné příslušenství	MM216396--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5
Životnost, mechanická	200 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 3600 spínacích cyklů

Technické informace - Pokračování

Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-DDL-WS-X1/X0

Maßbild

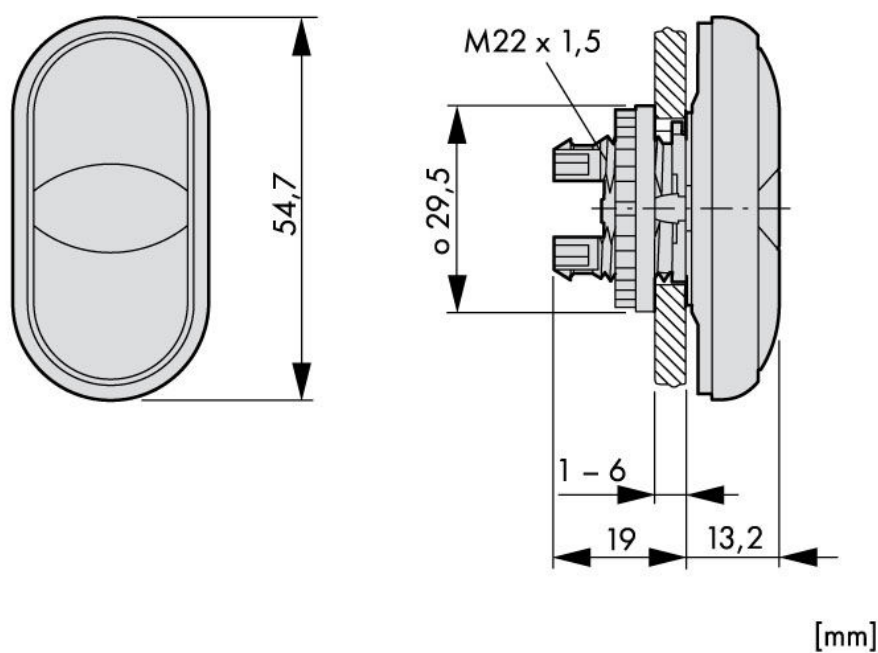

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tlačítko bílá/černá "1 / 0"	
Konstrukce Dvojité tlačítko, Varianta Bez aretace, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Bílá, Černá, Stupeň ochrany krytí IP66, Série MM	MM216706
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní	
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216376
Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní	
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216378
Volitelné příslušenství	
Kryt dvojitého tlačítka, krytí IP67	
Konstrukce Klíčová ochranná membrána, Osvětlení Ne, Barva Plast transparentní, Série MM	MM216396