

Technický list produktu (datasheet): MM216716--

## Hřibovité tlačítko, zelené

Konstrukce Hřibové tlačítko, Varianta Bez aretace, Osvětlení Ne, Barva Zelená, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM



### Technické informace


|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Série                         | MM                                                                                           |
| Varianta                      | Bez aretace                                                                                  |
| Osvětlení                     | Ne                                                                                           |
| Barva                         | Zelená                                                                                       |
| Konstrukce                    | Hřibové tlačítko                                                                             |
| Stupeň ochrany krytí          | IP69K<br>IP67                                                                                |
| Nezbytné příslušenství        | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                                             |
| Odolnost rázům                | 30G                                                                                          |
| Teplota okolí, bez krytu (°C) | -25°C...+70°C                                                                                |
| Klimatická odolnost           | Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78<br>Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78 |
| Normy a standardy             | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                     |
| Ovládací síla (N)             | 5                                                                                            |
| Životnost, mechanická         | 5 000 000 spínacích cyklů                                                                    |
| Frekvence používání           | < 3600 spínacích cyklů                                                                       |
| Montážní poloha               | jakákoli                                                                                     |

## Technické informace - Pokračování

Typové číslo

M22-DP-G

## Maßbild

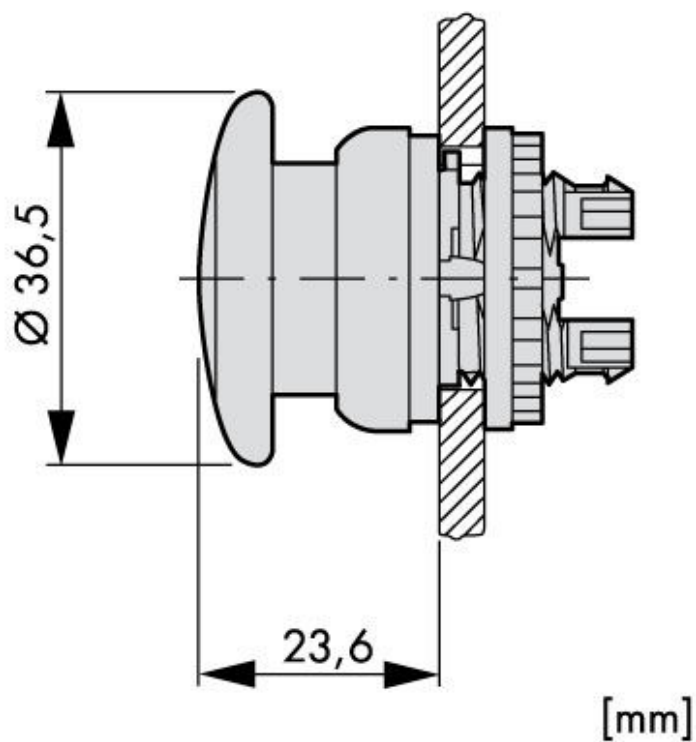

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hřibovité tlačítko, zelené                                                                                               | MM216716   |
| Konstrukce Hřibové tlačítko, Varianta Bez aretace, Osvětlení Ne, Barva Zelená, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM |            |
| Nezbytné příslušenství                                                                                                   |            |
| Propojovací díl                                                                                                          | MM216374   |
| Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní                                                                                       | MM216376   |
| Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM                         |            |
| Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní                                                                                       | MM216378   |
| Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM                         |            |