

Technický list produktu (datasheet): MM216759--

Hřibové tlačítko s aretací černé, bez štítku

Konstrukce Hřibové tlačítko, Varianta Aretovatelný, Osvětlení Ne, Barva Černá, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM



Technické informace


Série	MM
Varianta	Aretovatelný
Osvětlení	Ne
Barva	Černá
Konstrukce	Hřibové tlačítko
Stupeň ochrany krytí	IP69K IP67
Nezbytné příslušenství	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Ovládací síla (N)	5
Životnost, mechanická	1 000 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 1800 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli

Technické informace - Pokračování

Typové číslo

M22-DRP-S-X

Maßbild

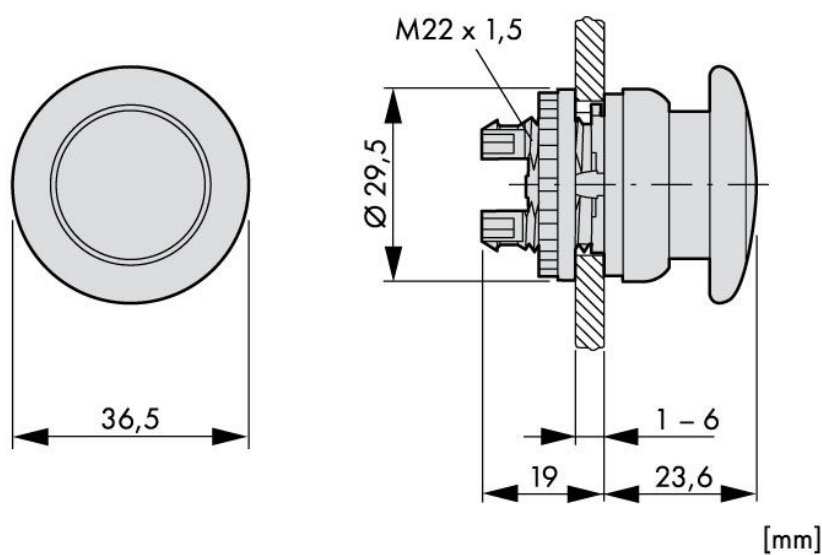

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Hřibové tlačítko s aretací černé, bez štítku	MM216759
Konstrukce Hřibové tlačítko, Varianta Aretovatelný, Osvětlení Ne, Barva Černá, Stupeň ochrany krytí IP67,IP69K, Série MM	
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní	MM216376
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	
Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní	MM216378
Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	