

Technický list produktu (datasheet): MM216776--

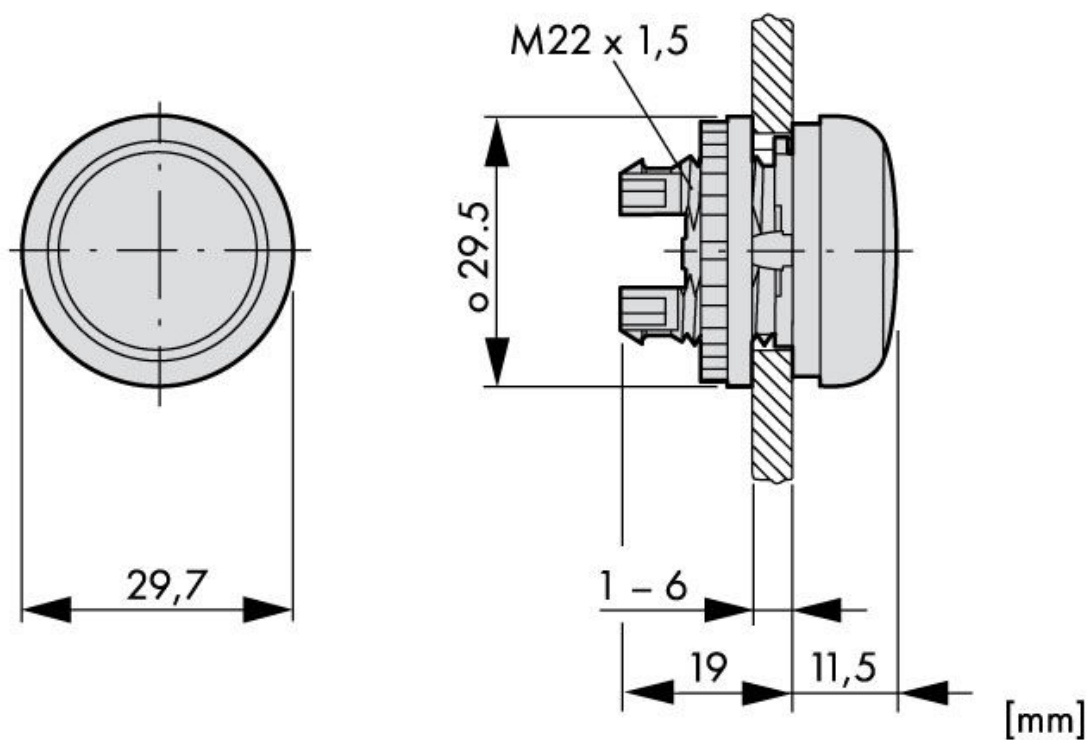
Signálka, bez čočky, nízká

Konstrukce Signálka, Varianta Plochý, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, , Stupeň ochrany krytí IP65, Série MM



Technické informace

Série	MM
Varianta	Plochý
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Konstrukce	Signálka
Stupeň ochrany krytí	IP65
Volitelné příslušenství	MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	4000
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	250
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III / 3
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-L-X

Maßbild

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Signálka, bez čočky, nízká	
Konstrukce Signálka, Varianta Plochý, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, , Stupeň ochrany krytí IP65, Série MM	MM216776
Volitelné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Čočka pro signálku, bílá	
Konstrukce Čočky pro signálky, Varianta Plochý, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Bílá, Série MM	MM216453
Čočka pro signálku, červená	
Konstrukce Čočky pro signálky, Varianta Plochý, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Červená, Série MM	MM216454
Čočka pro signálku, modrá	
Konstrukce Čočky pro signálky, Varianta Plochý, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Zelená, Série MM	MM216455
Čočka do signálky, žlutá	
Konstrukce Čočky pro signálky, Varianta Plochý, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Žlutá, Série MM	MM216456
Čočka pro signálku, modrá	
Konstrukce Čočky pro signálky, Varianta Plochý, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Modrá, Série MM	MM216457