

Technický list produktu (datasheet): MM216781--

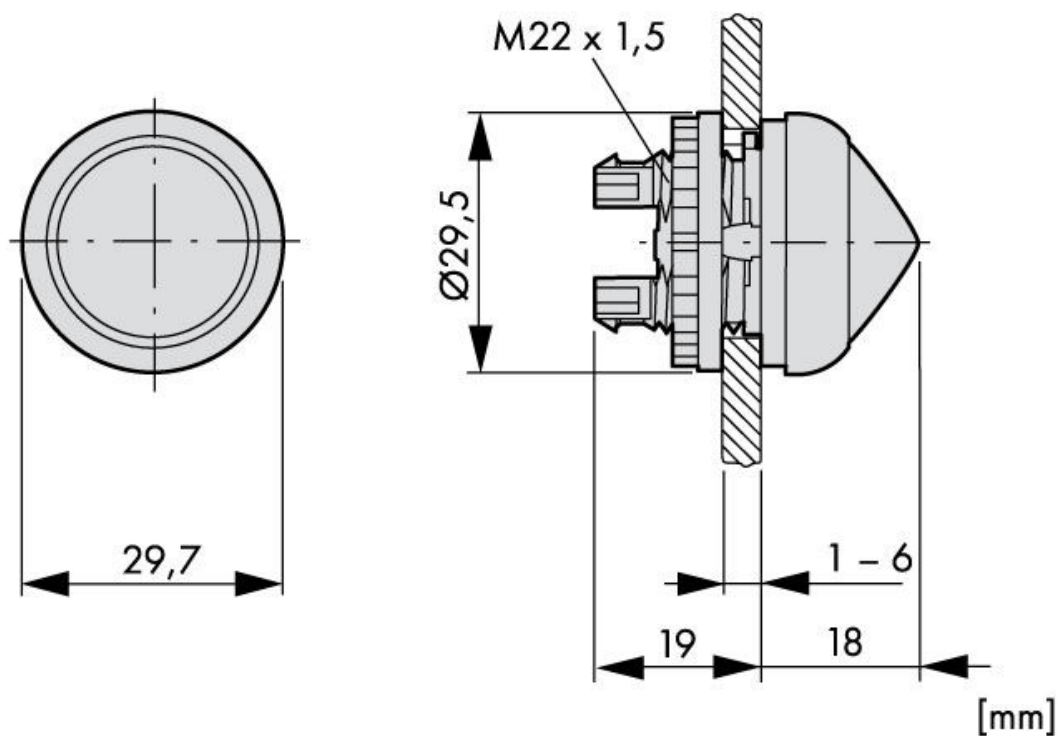
Signálka, žlutá , vysoká

Konstrukce Signálka, Varianta Vysoký, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Žlutá, Stupeň ochrany krytí IP65, Série MM



Technické informace

Série	MM
Varianta	Vysoký
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Žlutá
Konstrukce	Signálka
Stupeň ochrany krytí	IP65
Nezbytné příslušenství	MM216374--
Jmenovité impulsní napětí [Uimp] (V)	4000
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	250
Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III / 3
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-LH-Y

Maßbild

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Signálka, žlutá , vysoká	MM216781
Konstrukce Signálka, Varianta Vysoký, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Žlutá, Stupeň ochrany krytí IP65, Série MM	
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374