

Technický list produktu (datasheet): MM216829--

Spínač, prosvětlený , 2-pólový, s aretací, žlutý

Konstrukce Podsvícený přepínač, Varianta Aretovatelný, 0-I, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Žlutá, Stupeň ochrany krytí IP66, Série MM




Technické informace

Série	MM
Varianta	Aretovatelný 0-I
Ovládací prvek	Ovládač
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Žlutá
Konstrukce	Podsvícený přepínač
Stupeň ochrany krytí	IP66
Nezbytné příslušenství	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytu (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Dotahovací moment (Nm)	0,30

Technické informace - Pokračování

Životnost, mechanická	100 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 2000 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-WRLK-Y

Maßbild

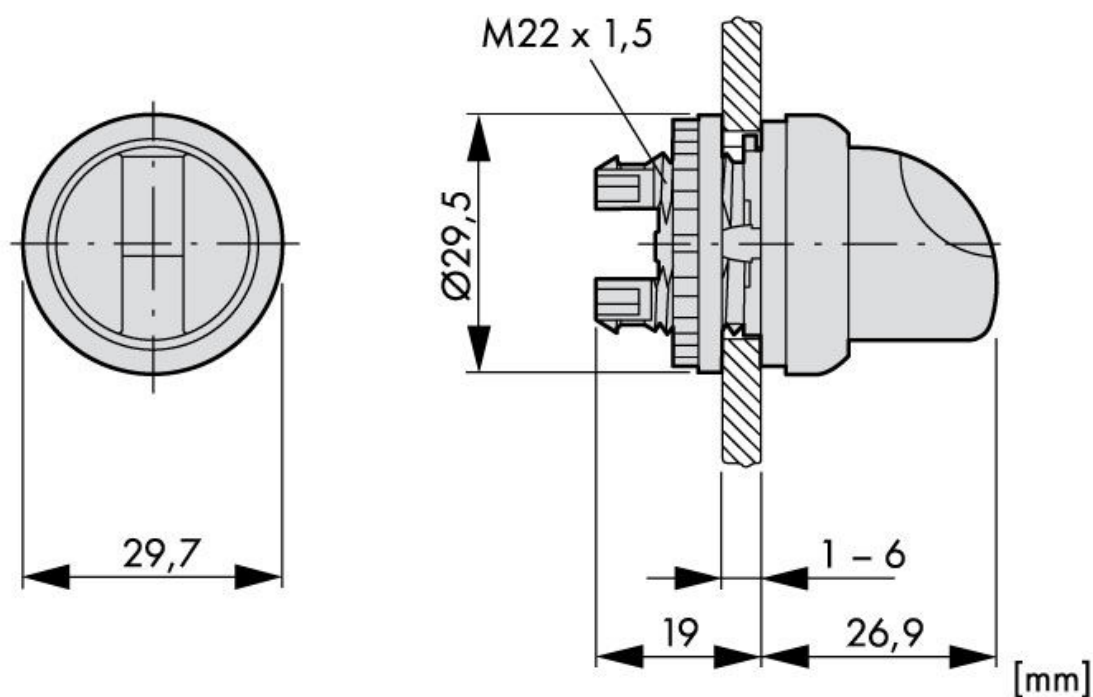

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Spínač,prosvětlený ,2-pólový, s aretací, žlutý Konstrukce Podsvícený přepínač, Varianta Aretovatelný,0-I, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Žlutá, Stupeň ochrany krytí IP66, MM216829 Série MM	
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216376
Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216378