

Technický list produktu (datasheet): MM216845--

Spínač, prosvětlený, 3-pólový, aretace, červený

Konstrukce Podsvícený přepínač, Varianta Aretovatelný, I-O-II, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Červená, Stupeň ochrany krytí IP66, Série MM




Technické informace

Série	MM
Varianta	I-O-II Aretovatelný
Ovládací prvek	Ovládač
Osvětlení	Pro pasivní osvětlení
Barva	Červená
Konstrukce	Podsvícený přepínač
Stupeň ochrany krytí	IP66
Nezbytné příslušenství	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Odolnost rázům	30G
Teplota okolí, bez krytí (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnost	Vlhké teplo, cyklické, podle IEC 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní, podle IEC 60068-2-78
Normy a standardy	IEC EN 60947 VDE 0660
Dotahovací moment (Nm)	0,30

Technické informace - Pokračování

Životnost, mechanická	100 000 spínacích cyklů
Frekvence používání	< 2000 spínacích cyklů
Montážní poloha	jakákoli
Typové číslo	M22-WRLK3-R

Maßbild

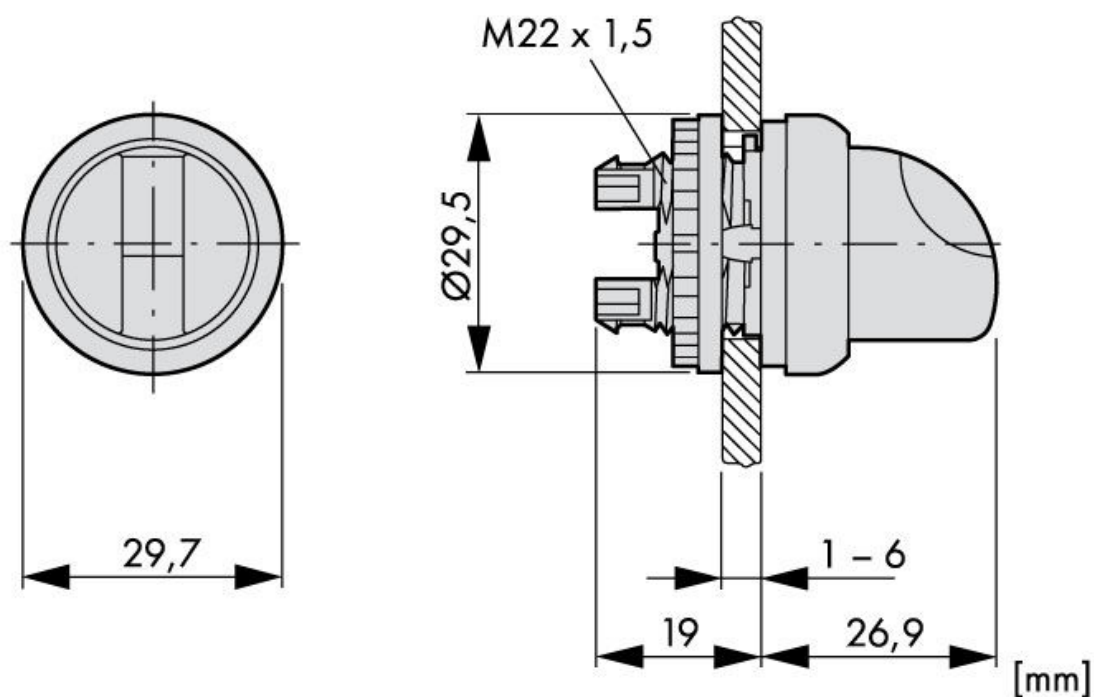

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Spínač,prosvětlený, 3-pólový, aretace, červený Konstrukce Podsvícený přepínač, Varianta Aretovatelný,I-O-II, Osvětlení Pro pasivní osvětlení, Barva Červená, Stupeň ochrany krytí IP66, Série MM	MM216845
Nezbytné příslušenství	
Propojovací díl	MM216374
Kontakt 1Z, šroubové svorky, čelní Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216376
Kontakt 1R, šroubové svorky, čelní Konstrukce Kontakty, Varianta Šroubová svorka, Osvětlení Ne, Stupeň ochrany krytí IP20, Série MM	MM216378